


K50LGXXPPB2Q
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) – czujnik
położenia
przycisk weryfikacji pobrania





Dane techniczne

Typ	K50LGXXPPB2Q
Nr kat.	3032019
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Przycisk
Rodzaj światła	zielony
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 150 mA
Maks. pobór prądu na kolor	65 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 3 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Półkula, K50
Wymiary	Ø 50 x 74.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Cechy charakterystyczne

- Stopień ochrony IP67
- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)

Schemat podłączenia

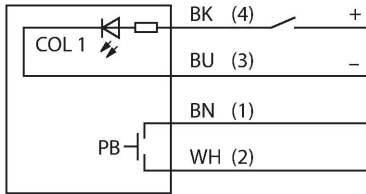

Zasada działania

Wskaźnik LED w stopniu ochrony IP65 przeznaczony do aplikacji przemysłowych. Dioda LED jest załączona, gdy na wejściu PNP jest stan wysoki. Dostępne są 3 różne kolory LED. Stan 2 dodatkowych wyjść zależy od przycisku.

