



# Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50GXXALS4PQ



- Kolumna świetlna LED z sygnalizacją dźwiękową
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)

## Schemat podłączenia

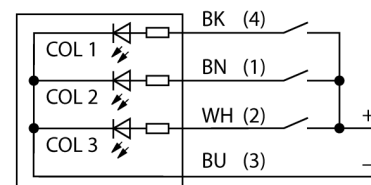

## Opis ogólny

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                                  | CL50GXXALS4PQ                                   |
| Nr kat.                                              | 3040108                                         |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b>                   |                                                 |
| Cel                                                  | Wskaźnik świetlny LED                           |
| Funkcja                                              | Kolumna świetlna                                |
| Rodzaj światła                                       | zielony                                         |
| Możliwość ściemnienia                                | Nie                                             |
| Cechy koloru 1                                       | Zielony, Stałe włączone, 72 lm                  |
| sygnał dźwiękowy                                     | Oddzielony, 94dB                                |
| <b>Dane elektryczne</b>                              |                                                 |
| Napięcie robocze $U_a$                               | 18...30 V DC                                    |
| Maks. pobór prądu na kolor                           | 100 mA                                          |
| Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego | 35 mA                                           |
| Typ wejścia                                          | PNP                                             |
| Typowy czas odpowiedzi                               | < 10 ms                                         |
| <b>Dane mechaniczne</b>                              |                                                 |
| Kaskadowe                                            | Nie                                             |
| Wykonanie                                            | Gładki cylinder, CL50                           |
| Wymiary                                              | Ø 50 x 168.2 mm                                 |
| Materiał obudowy                                     | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6, Czarny |
| Window material                                      | Poliwęglan, rozproszone                         |
| Połączenie elektryczne                               | Złącze, M12 x 1, PVC                            |
| Liczba żył przewodu                                  | 5                                               |
| Temperatura pracy                                    | -20...+50 °C                                    |
| Wilgotność względna                                  | 0...95%                                         |
| Stopień ochrony                                      | IP67                                            |
| <b>Testy/aprobaty</b>                                |                                                 |
| Certyfikaty                                          | CE, UL w wykazie                                |