


Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy Ze zintegrowanym przyciskiem K50LMXXPPB2



Typ	K50LMXXPPB2
Nr kat.	3042289

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	fioletowy
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Fioletowy, Stałe włączone
Cechy szczególne	Do mycia


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	65 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 63.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP65


Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Różowy (COL 1)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między stykami nr 1 (brązowy) i 2 (biały)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

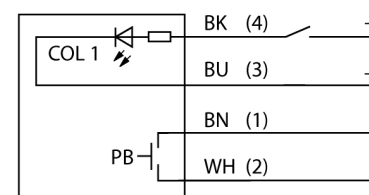

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	