


# T18AP6LPQ

## Czujnik fotoelektryczny

### Cechy charakterystyczne



- Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Temperatura otoczenia: -40°C...+70°C

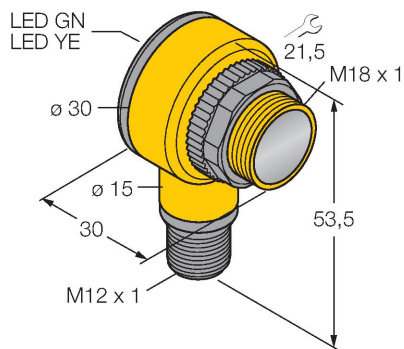

### Dane techniczne


|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Typ                     | T18AP6LPQ                  |
| Nr kat.                 | 3050560                    |
| <b>Dane mechaniczne</b> |                            |
| Wykonanie               | Prostokątny z gwintem, T18 |
| Wymiary                 | 30 x 30 x 54 mm            |
| Materiał obudowy        | Tworzywo sztuczne, PBT     |
| Soczewka                | tworzywo sztuczne          |
| Połączenie elektryczne  | Złącza, M12 × 1            |
| Temperatura pracy       | -40...+70 °C               |
| Klasa ochrony           | IP67<br>IP69K              |
| Cechy szczególne        | Do mycia                   |
| Certyfikaty             | CE, UL, CSA                |

### Akcesoria

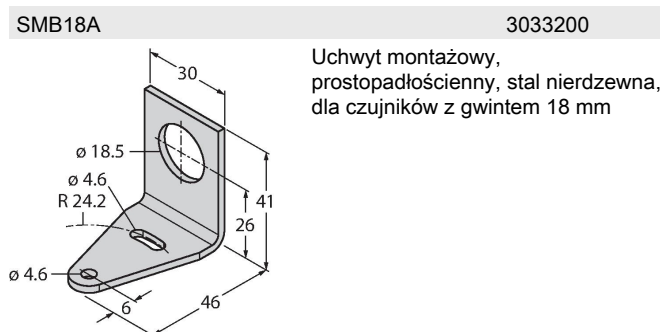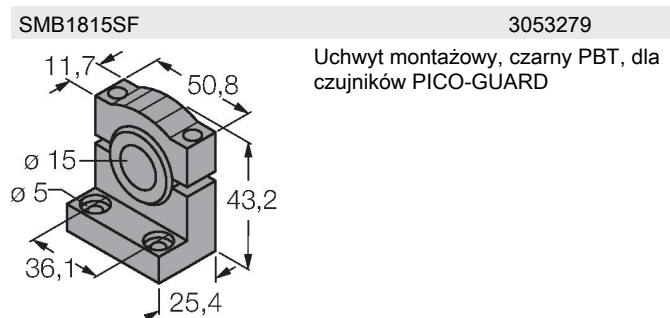

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB18FM                                                                                                 | 3079421 |
| uchwyt montażowy, czarny, M22 x1,5 mm, męski gwint, żeński gwint M18 x 1, dla czujników z gwintem 18 mm |         |

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| SMBAMS18P                                                        | 3073134 |
| Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |         |



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                   | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |