


Dane techniczne

Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP62
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cURus


Akcesoria

SMBPVA5	3056500
---------	---------




Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy dla przełączników DIP

SMBPVA5A	3062446
----------	---------




Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, otwór dostępowy do przełączników DIP, ochrona przed światłem

SMBPVA5AB	3070805
-----------	---------



Uchwyt montażowy dla PVA100, stal walcowana na zimno, brak dostępu do przełączników DIP, ochrona przed światłem

SMBPVA1	3056884
---------	---------



Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów


Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	



Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus

	WKC4.4T-2/TEL	6625025	
--	---------------	---------	--

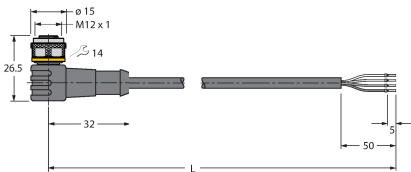

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus