


# System wizyjny oświetlenie osiowe LEDGO100M

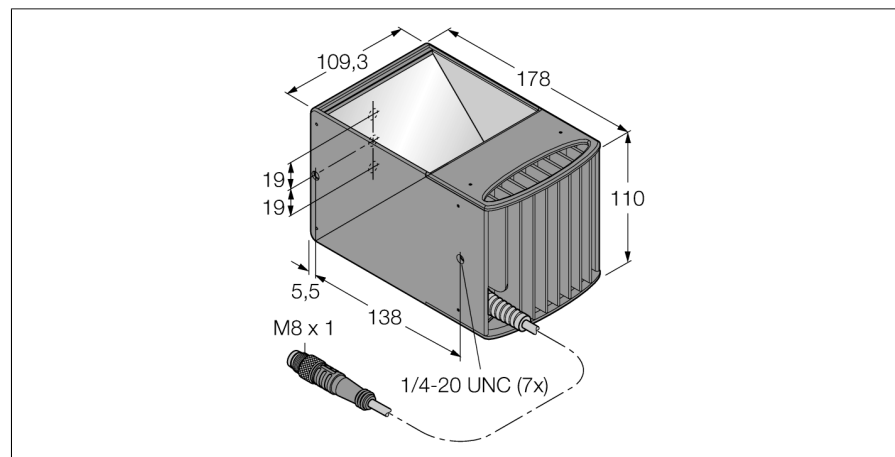

- Kolor podczerwony
- Kolor: zielony
- Zasilanie: 24 VDC
- Przewód 0,6m ze złączem M8x1

## Schemat podłączenia

|  |        |                                |
|--|--------|--------------------------------|
|  | BN (1) | +                              |
|  | BU (3) | -                              |
|  | BK (4) | strobe (+5 to 24VDC OFF/-V ON) |

## Zasada działania

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Typ                         | LEDGO100M                            |
| Nr kat.                     | 3077467                              |
| Dane sygnału i wyświetlacza |                                      |
| Cel                         | Kontrola wizyjna                     |
| Funkcja                     | oświetlenie strefowe                 |
| Rodzaj światła              | zielony                              |
| Długość fali                | 520...535 nm                         |
| Trwałość diody LED (L70)    | 20000 h                              |
| Cechy koloru 1              | Zielony                              |
| Dane elektryczne            |                                      |
| Napięcie robocze $U_a$      | 24 V DC                              |
| Prąd znamionowy DC $I_a$    | ≤ 500 mA                             |
| Maks. pobór prądu na kolor  | 500 mA                               |
| Dane mechaniczne            |                                      |
| Wykonanie                   | Prostopadłościenny                   |
| Materiał obudowy            | Metal, Anodyzowane AL                |
| Window material             | akryl, przezroczysty                 |
| Połączenie elektryczne      | Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.6 m, PVC |
| Liczba żył przewodu         | 3                                    |
| Temperatura pracy           | 0...+50 °C                           |
| Stopień ochrony             | IP40                                 |
| Testy/aprobaty              |                                      |
| Certyfikaty                 | CE, cULus w wykazie                  |