


Oświetlenie sygnalizacyjne LED


Wskaźnik ostrzegawczy

K80LGRYB4PQP

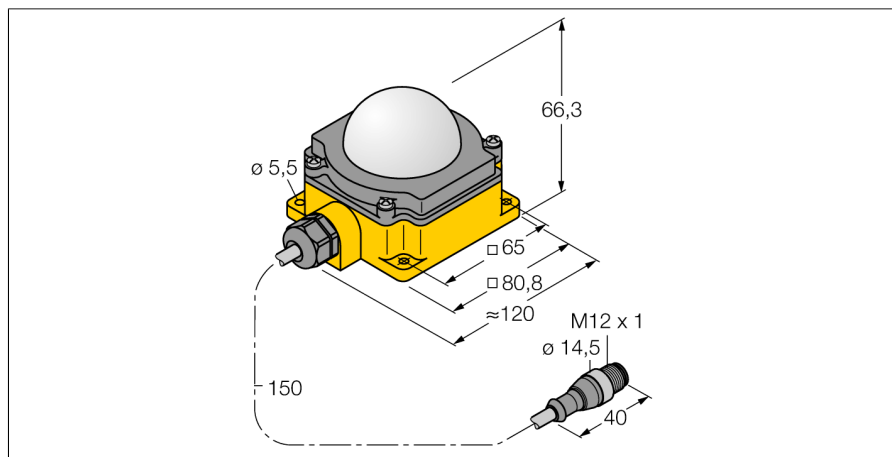

- Stopień ochrony IP67
- Przewód z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

Schemat podłączenia

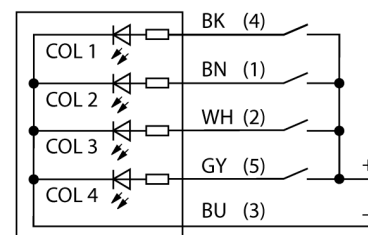

Typ	K80LGRYB4PQP
Nr kat.	3077630
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy koloru 4	Niebieski
Napięcie robocze U_B	
Napięcie robocze U _B	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K80L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Żółte
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20... 90°C	