


System wizyjny oświetlenie osiowe LEDRO50M-D

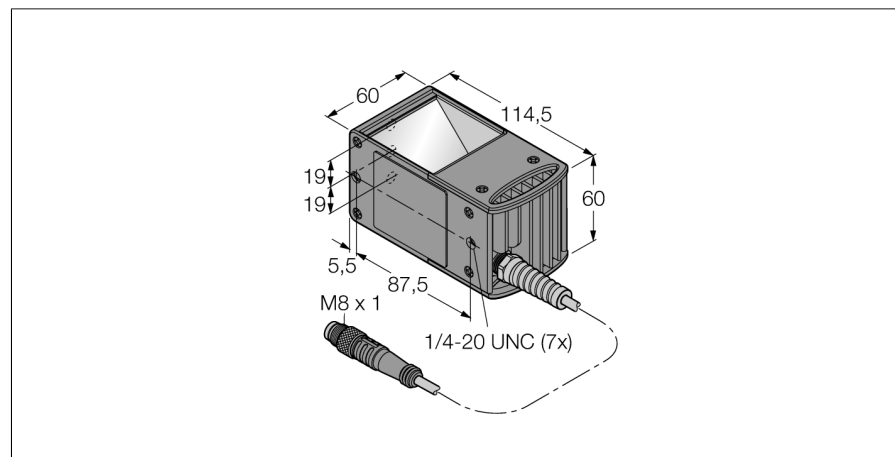

- Kolor podczerwony
- Kolor: czerwony
- Zasilanie: 24 VDC
- Przewód 0,6m ze złączem M8x1

Schemat podłączenia

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24VDC OFF/-V ON)	

Zasada działania

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

Typ	LEDRO50M-D
Nr kat.	3078310
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	620...630 nm
Trwałość diody LED (L70)	20000 h
Cechy koloru 1	Czerwony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _a	24 V DC
Prąd znamionowy DC I _a	≤ 125 mA
Maks. pobór prądu na kolor	125 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, Anodyzowane AL
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie