


Oświetlenie sygnalizacyjne LED


Wskaźnik ostrzegawczy

K80L2HRGXX1PQ

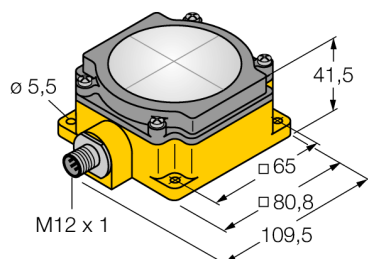


- Złącze męskie M12 x 1, 5-pinowe
- Płaski wskaźnik segmentowy
- Podział poziomy
- Wykonanie wielokolorowe: czerwony (COL 1) / zielony (COL 2)
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

Schemat podłączenia

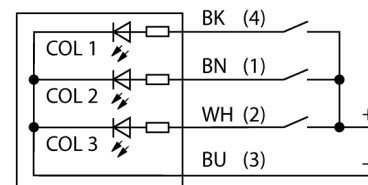

Typ	K80L2HRGXX1PQ
Nr kat.	3078456
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	czerwony zielony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Zielony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	90 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6, Żółte
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20... 90°C	 Technical drawing of the SMBDX80DIN mounting plate. The drawing shows a side view of the plate with the following dimensions: M5 (thread size), 7.7 (width), 65 (height), and 89 (total height including mounting tabs).