



Oświetlenie sygnalizacyjne LED K50LDGRYN



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Zielony LED w wykonaniu do pracy w jasnym świetle dziennym
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód, 2 m
- Napięcie zasilania 15...30 V DC
- Wejście NPN

Schemat podłączenia

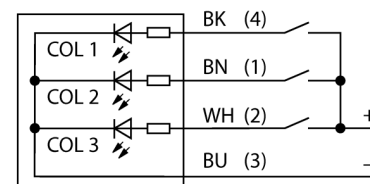

Typ	K50LDGRYN
Nr kat.	3079723
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	15...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 120 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Typ wejścia	minus-schaltend
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50LD
Wymiary	$\varnothing 50 \times 38.5$ mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	$-40...+50$ °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	