


T30UXIB

Czujnik ultradźwiękowy – czujnik odbiciowy Z wyjściem analogowym

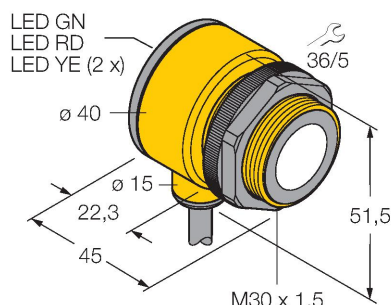


Dane techniczne

Typ	T30UXIB
Nr kat.	3080484
Dane ultrasonograficzne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Zasięg	200...2000 mm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	174 kHz
Powtarzalność	≤ ± 1 mm
Dryf temperaturowy	≤ 0.02 % wartości końcowej / K
Długości krawędzi standardowego elementu aktywującego	100 mm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	10...30 V DC
Rezystancja obciążenia	≤ 1000 Ω
Typowy czas odpowiedzi	< 92 ms
Opóźnienie załączenia	≤ 500 ms
Funkcja wyjścia	Wyjście analogowe
wyjście prądowe	4...20 mA
Histeresa	≤ 3 mm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak/Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Całkowite
Zabezpieczenie przed przerwą w obwodzie	tak
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Rurka, T30U
Kierunek promieniowania	prosty

Cechy charakterystyczne

- Kompaktowe wykonanie
- Przewód, 4-pinowy, 2 m
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Ustawialny czas odpowiedzi
- Zintegrowana kompensacja temperatury
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji teach
- Strefa martwa: 20 cm
- Zakres detekcji: 200 cm

Schemat podłączenia




Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe służą do bezkontaktowego wykrywania różnych obiektów za pomocą fal ultradźwiękowych. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne, płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.


Dane techniczne

Wymiary	Ø 40 x 45 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT
Transducer material	tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa i pianka PU
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Wilgotność względna	95 %
Stopień ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED
Object detected	LED, czerwony
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

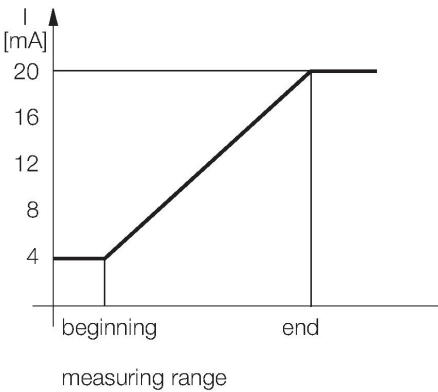


Akcesoria

SMB30A 3032723




Uchwyt montażowy,
prostopadłościenny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

SMB30FAM10 3011185



Uchwyt montażowy, stal nierdzewna,
dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu
30 mm

SMB30SC 3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy