


TL50RA

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Monochrome Multifunction Signaller with acoustic alarm




Dane techniczne

Typ	TL50RA
Nr kat.	3083218
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stale włączony, 7.5 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92 dB
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 45 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	45 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50
Wymiary	Ø 50 x 111 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6 _A , Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-20...+50 °C

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP50
- Przewód 2 m
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia

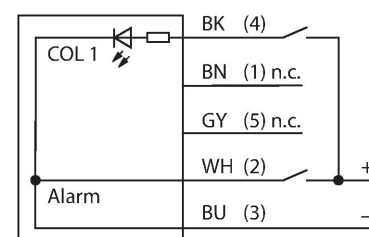

Zasada działania

Single-color/multifunction display and acoustic alarm signal
Robust and cost-efficient multisegment display, simple mounting.
Illuminated segments for clear operator guidance and system status display.
Display of up to 5 colors.
Compact devices, no controller required
No mounting.
The wiring diagram shows a pnp pin configuration.

Dane techniczne

Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A 3032723

Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy

