


Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy K50LGRYW4PQ

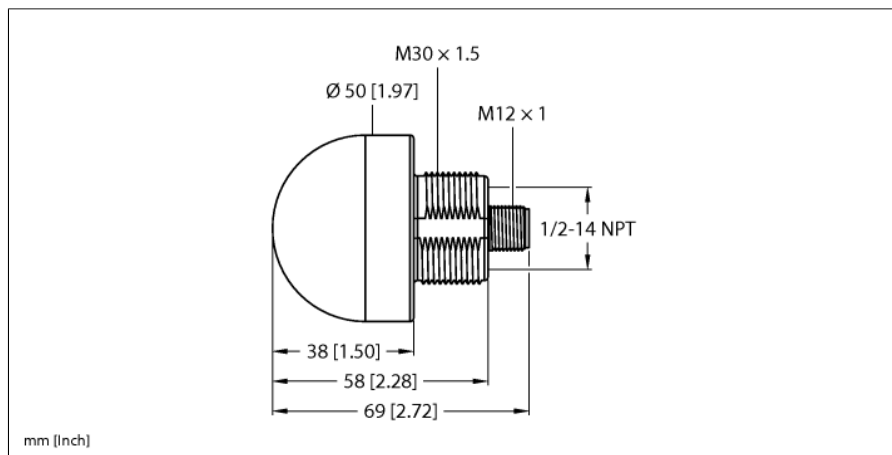

Typ	K50LGRYW4PQ
Nr kat.	3085385


Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty biały
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy koloru 4	Biały
Cechy szczególne	Do mycia

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	50 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67 IP69

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: Zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3) / biały (COL 4)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Wykonanie wielofunkcyjne

Schemat podłączenia

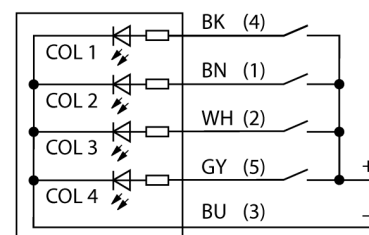


Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Konfiguracja terminali

Pin 4 (czarny)	Pin 1 (brąz.)	Pin 2 (biały)	Pin 5 (szary)	Funkcja
X				zielony ciągły
X		X		zielony migający
	X			czerwony stały
X	X			czerwony migający
		X		żółty stały
	X	X		żółty migający
			X	niebieski stały
	X		X	niebieski migający
X			X	zielony i czerwony naprzemiennie
		X	X	czerwony i niebieski naprzemiennie
X		X	X	zielony i żółty naprzemiennie
X	X		X	zielony i niebieski naprzemiennie
	X	X	X	czerwony i żółty naprzemiennie
X	X	X		żółty i niebieski naprzemiennie
X	X	X	X	zielony, czerwony, żółty i niebieski naprzemiennie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	