


# CL50ZW


## Oświetlenie sygnalizacyjne LED – kolumna świetlna



### Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Białe (COL 1)
- Napięcie zasilania: 85...264 VAC

### Schemat podłączenia

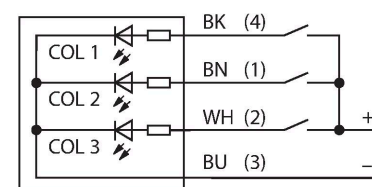

### Dane techniczne

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                             | CL50ZW                                                      |
| Nr kat.                         | 3085751                                                     |
| Dane sygnału i wyświetlacza     |                                                             |
| Cel                             | Wskaźnik świetlny LED                                       |
| Funkcja                         | Kolumna świetlna                                            |
| Rodzaj światła                  | biały                                                       |
| Trwałość diody LED (L70)        | 50000 h                                                     |
| Możliwość ściemnienia           | Nie                                                         |
| Cechy koloru 1                  | Biały, Stałe włączony, 85 lm                                |
| Dane elektryczne                |                                                             |
| Napięcie robocze U <sub>B</sub> | 85...264 V AC                                               |
| Nominalny prąd zasilania AC     | ≤ 80 mA                                                     |
| Maks. pobór prądu na kolor      | 60 mA                                                       |
| Typ wejścia                     | AC                                                          |
| Typowy czas odpowiedzi          | < 500 ms                                                    |
| Dane mechaniczne                |                                                             |
| Kaskadowe                       | Nie                                                         |
| Wykonanie                       | Gładki cylinder, CL50Z                                      |
| Wymiary                         | Ø 50 x 183.2 mm                                             |
| Materiał obudowy                | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material                 | Poliwęglan, rozproszone                                     |
| Połączenie elektryczne          | Kabel, 2 m, PVC                                             |
| Liczba żył przewodu             | 4                                                           |
| Temperatura pracy               | -40...+50 °C                                                |
| Wilgotność względna             | 0...95 %                                                    |
| Stopień ochrony                 | IP67                                                        |

### Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy  
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu  
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.  
Wyświetlanie do 3 kolorów.  
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera  
Bez potrzeby składania

## Dane techniczne

### Testy/aprobaty

Certyfikaty

CE, UL w wykazie