


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Wskaźnik jednokolorowy/wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

TL50HYA



Typ	TL50HYA
Nr kat.	3086270

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stale włączony, 23 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92dB


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 45 mA
Napięcie robocze U_s	21...27V AC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50
Wymiary	Ø 50 x 111 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP50

Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP50
- Przewód 2 m
- Wykonanie jednokolorowe: Żółty (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia

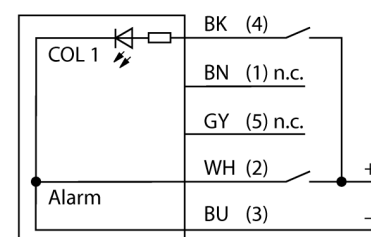

Zasada działania

Wskaźnik jednokolorowy/wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu

Wyświetlanie do 5 kolorów

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	