


Oświetlenie liniowe LED W metalowej obudowie WLC60CW340GFAR

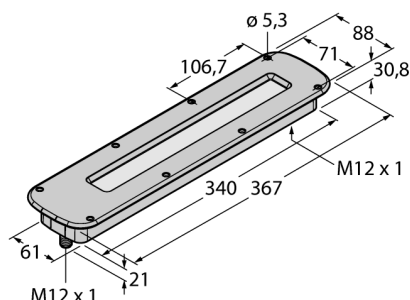

Typ	WLC60CW340GFAR
Nr kat.	3086884

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 1300 lm
Cechy szczególne	Odporność na środki chemiczne Do mycia Odporność na środki chemiczne


Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLC60
Materiał obudowy	Metal, Niklowane aluminium
Window material	szkło, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67 IP68 IP68

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 367 mm
- Wykonanie jednokolorowe: Zimny biały
- Wysoki stopień ochrony IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet


Schemat podłączenia

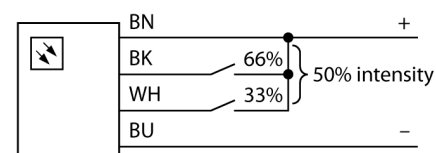

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 6 000 a 7 100 K. Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 1 300 do 2 600 lumenów. Seria WLC60 z powodzeniem wytrzyma najtrudniejsze warunki środowiskowe i oferuje najwyższą jasność. Dostępne są wykonania kaskadowe.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
LMBWLC60MAG	3086909		
LMBWLC60RA	3086908		