


# WLC60CW640ARQ


## Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie

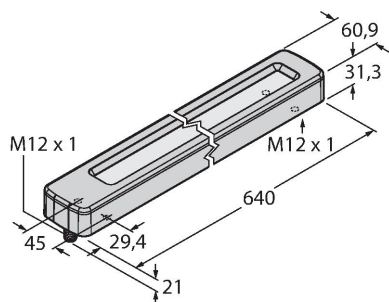

### Cechy charakterystyczne

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 640 mm
- Wykonanie jednokolorowe: Zimny biały
- Wysoki stopień ochrony IP67 / IP69K
- M12 × 2 male connector, 4-pin, rear outlet

### Schemat podłączenia

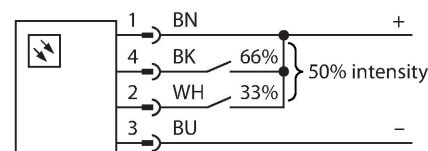

### Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 6 000 a 7 100 K. Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 1 300 do 2 600 lumenów. Seria WLC60 z powodzeniem wytrzymuje najtrudniejsze warunki środowiskowe i oferuje najwyższą jasność. Dostępne są wykonania kaskadowe.

### Dane techniczne

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                         | WLC60CW640ARQ                                                              |
| Nr kat.                     | 3086890                                                                    |
| Dane sygnału i wyświetlacza |                                                                            |
| Cel                         | Oświetlenie robocze LED                                                    |
| Funkcja                     | Oświetlenie liniowe                                                        |
| Rodzaj światła              | biały                                                                      |
| Color temperature           | 5650...+6700 K                                                             |
| Luminous flux lumen         | 2600 lm                                                                    |
| Trwałość diody LED (L70)    | 50000 h                                                                    |
| Możliwość ściemnienia       | Dwustopniowy                                                               |
| Cechy koloru 1              | Biały, Stałe włączony, 2600 lm                                             |
| Cechy szczególne            | Odporność na środki chemiczne<br>Do mycia<br>Odporność na środki chemiczne |
| Dane elektryczne            |                                                                            |
| Napięcie robocze $U_b$      | 12...30 V DC                                                               |
| Prąd znamionowy DC $I_b$    | ≤ 3.1 mA                                                                   |
| Input power                 | 37.2 W                                                                     |
| Dane mechaniczne            |                                                                            |
| Kaskadowe                   | Tak                                                                        |
| Wykonanie                   | Prostopadłościenny, WLC60                                                  |
| Wymiary                     | 680.4 x 60.9 x 52.8 mm                                                     |
| Materiał obudowy            | Metał, Niklowane aluminium                                                 |
| Window material             | Poliwęglan, przezroczysty                                                  |
| Połączenie elektryczne      | Złącze, M12 × 1, PVC                                                       |
| Liczba żył przewodu         | 4                                                                          |
| Temperatura pracy           | -40...+70 °C                                                               |

