



Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową K50LRXALSXP



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 65dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP69K
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia

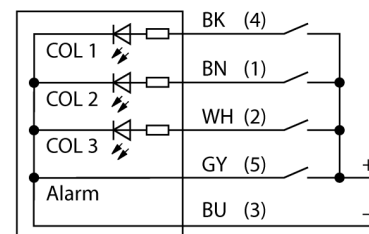

Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnętrznych i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Typ	K50LRXALSXP
Nr kat.	3091254
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stałe włączone
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 94dB
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 65 mA
Maks. pobór prądu na kolor	35 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	35 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 62 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	