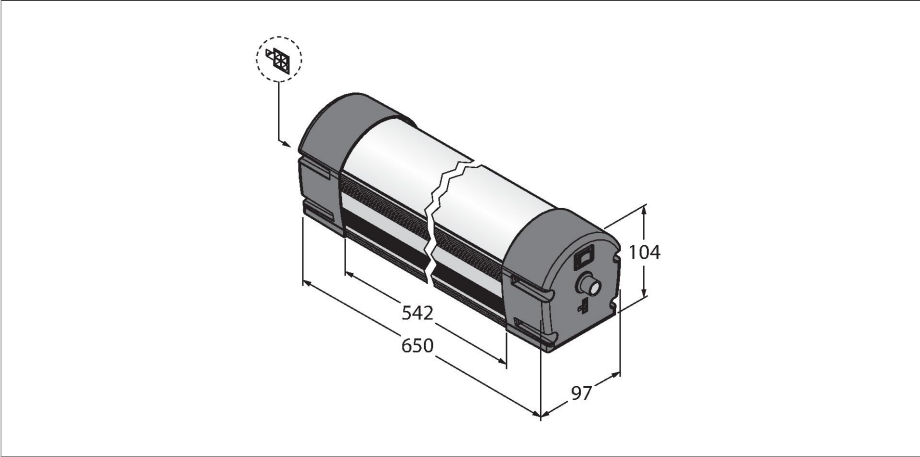


WLB92ZC550PBQMEF

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie



Dane techniczne

Typ	WLB92ZC550PBQMEF
Nr kat.	3093265
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 3510 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	100...277 V AC
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	665 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-35...+50 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE






Cechy charakterystyczne

- Promień: 550 mm
- Napięcie zasilania: 110...277 V AC
- Stopień ochrony: IP40
- Kolor: Biały
- W komplecie przewody zasilające charakterystyczne dla Niemiec, Francji, Korei Południowej, Holandii, Polski, Hiszpanii i Turcji
- Wbudowany przełącznik zał./wyl.
- Wbudowany przełącznik obrotowy do ciągłego regulowania mocy wyjścia światła (0-100%)



Zasada działania

Oświetlenie liniowe WLB92Z LED jest przeznaczone do wielu zastosowań, jest zasilane prądem o napięciu 100–277 V DC, a jego zaletą jest wytrzymała, metalowa obudowa i nietłukąca się osłona. Oświetlenie można włączać i wyłączać wbudowanym przełącznikiem, a także całkowicie regulować jego natężenie (przyciemnienie) dodatkowym potencjometrem obrotowym. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Dzięki żywotności sięgającej 50 000 godzin i bardzo wydajnym diodom LED stanowi energooszczędną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych świetlówek. Oświetlenie liniowe jest dostępne w dwóch długościach i charakteryzuje się światłem o ponad dwukrotnie większej intensywności niż znane oświetlenie WLB32 LED.

Akcesoria

LMBWLB92	3093567	Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92	
LMBWLB92CLIP	3093568	Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92	
LMBWLB92HK5	3093569	Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92	
LMBWLB92S	3093570	Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu	
LMBWLB92RAS	3093571	Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia liniowego WLB92	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LQMAC-306	3086779	Przewód połączeniowy, 3 żyłowy, splot
	LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m
	LQMAC-310EF	3092315	Przewód połączeniowy, 3-stykowy, złącze zgodnie z CEE 7/7 (IEC typ E lub F) stosowane w Niemczech, Francji, Korei Południowej, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Turcji