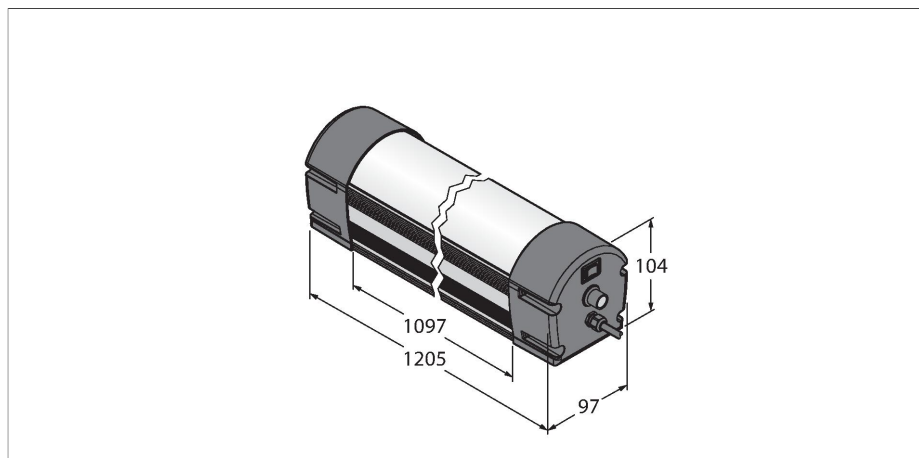


WLB92X1100PB

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie




Dane techniczne

Typ	WLB92X1100PB
Nr kat.	3093285
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 7150 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 2900 mA
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1220 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	2
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Cechy charakterystyczne

- Promień: 1100 mm
- Napięcie zasilania: 24 VDC (±10%)
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: Biały
- Przewód, 2 m
- Wbudowany przełącznik zał./wyt.
- Wbudowany przełącznik obrotowy do ciągłego regulowania mocy wyjścia światła (0–100%)

Schemat podłączenia




Zasada działania

Oświetlenie liniowe WLB92 LED jest przeznaczone do wielu zastosowań, jest zasilane prądem o napięciu 24 VDC, a jego zaletą jest wytrzymała, metalowa obudowa i nietłukąca się osłona. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi oświetlenie można włączać, wyłączać, a także przyciemniać w zakresie 0–100%, korzystając w tym celu z przełącznika obrotowego. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Dzięki żywotności sięgającej 50 000 godzin i bardzo wydajnym diodom LED stanowi energooszczędną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych świetlówek. Oświetlenie liniowe jest dostępne w dwóch długościach i charakteryzuje się światłem o ponad dwukrotnie większej intensywności niż znane oświetlenie WLB32 LED.


Akcesoria

LMBWLB92
3093567


Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92


LMBWLB92CLIP
3093568


Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92


LMBWLB92HK5
3093569

Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92


LMBWLB92S
3093570

Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu


LMBWLB92RAS
3093571

Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia liniowego WLB92

