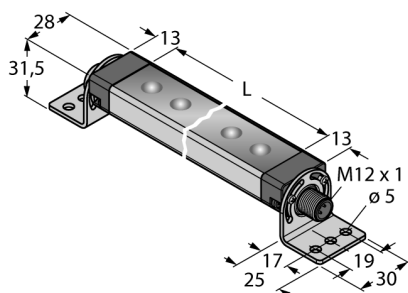


# Oświetlenie liniowe LED

## W metalowej obudowie

### WLS28-2XR285SQ



|         |                |
|---------|----------------|
| Typ     | WLS28-2XR285SQ |
| Nr kat. | 3094834        |

| Dane sygnału i wyświetlacza |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Cel                         | Oświetlenie robocze LED          |
| Funkcja                     | Oświetlenie liniowe              |
| Rodzaj światła              | czerwony                         |
| Luminous flux lumen         | 650 lm                           |
| Aperture angle degree       | 60 °                             |
| Kąt wiązki                  | szeroka wiązka 40–80°            |
| Trwałość diody LED (L70)    | 50000 h                          |
| Możliwość ściemnienia       | Dwustopniowy                     |
| Cechy koloru 1              | Czerwony, Stałe włączony, 110 lm |
| Cechy szczególne            | Do mycia                         |


| Dane elektryczne         |              |
|--------------------------|--------------|
| Napięcie robocze $U_b$   | 12...30 V DC |
| Prąd znamionowy DC $I_b$ | ≤ 660 mA     |
| Input power              | 7.92 W       |

| Dane mechaniczne        |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kaskadowe               | Nie                         |
| Wykonanie               | Prostopadłościenny, WLS28-2 |
| Materiał obudowy        | Metal, AL                   |
| Window material         | Poliwęglan, przezroczysty   |
| Połączenie elektryczne  | Złącze, M12 × 1, PVC        |
| Liczba żył przewodu     | 4                           |
| Temperatura pracy       | -40...+70 °C                |
| Temperatura składowania | -40...+70 °C                |
| Wilgotność względna     | 0...90%                     |
| Stopień ochrony         | IP65<br>IP67<br>IP69        |

| Testy/aprobata |        |
|----------------|--------|
| Certyfikaty    | CE, UL |

- Promień: 285mm
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Stopień ochrony: IP67 / IP69K
- Kolor czerwony
- Złącze męskie M12 x 1, proste, 4-pinowe
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

#### Schemat podłączenia



#### Zasada działania

Światła robocze LED o wysokiej efektywności energetycznej doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura barwy światła mieści się w zakresie 6000 i 7100 K (zimne białe). Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 325 do 2600 lumenów. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku. Ponadto jasność oświetlenia LED może zostać zmniejszona o 50% poprzez podanie sygnału wysokiego na pin 4 lub, dla wersji z przyciskiem, przez zmianę położenia przełącznika. W niektórych modelach istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła za pomocą sygnału PWN (pin 4). Dostępne są wersje kaskadowe. Jak również wersje z przezroczystą lub matową osłoną LED oraz z soczewką skupiającą w zakresie 25°.




#### Uwagi aplikacyjne:

Długość połączenia kaskadowego przy zasilaniu 12 V: 1,4m. Długość połączenia kaskado-

wego przy zasilaniu 24 V: 3 m. Długość połączenia kaskadowego przy zasilaniu 30 V: 3,1 m.

Przy intensywności światła na poziomie 50 % należy podwoić specyfikacje dotyczące długości.

## Akcesoria montażowe

| Typ        | Nr kat. |                                                                                                            | Rysunek wymiarowy                                                                    |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBWLSMAG  | 3019574 | Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt.                                        |   |
| SMBWLS28RA | 3015764 | Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie |   |
| SMBWLS28SP | 3088063 | Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28                                                |  |