


Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy odbiciowy (triangulacja)

Z wyjściem analogowym

LE550UC1QP

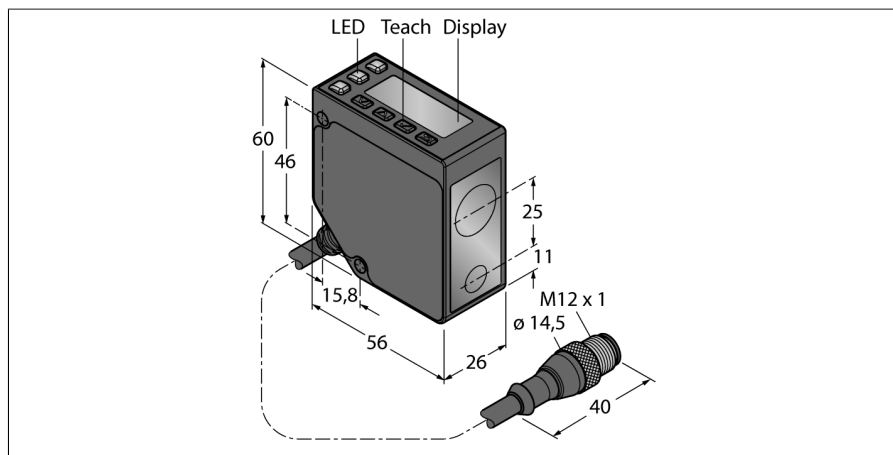


- Wyświetlacz 2-cyfrowy 8-segmentowy
- Przewód PVC 150 mm z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Zakres detekcji: 100...1000 mm
- Laser klasy 1, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
- Rozdzielczość dla zakresu 100 – 600 mm: < 0,5 mm
- Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN, przełączane
- Wyjście analogowe: 0...10 V

Typ	LE550UC1QP
Nr kat.	3095378

Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Triangulacja
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	650 nm
Klasa lasera	▲ 1
Rozdzielczość optyczna	1 mm
Repeatability	0.5 mm
Zasięg	100...1000 mm
Odporność na światło otoczenia	5000 lx

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_s	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 70 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Wyjście 2	Wyjście analogowe
Typ wyjścia analogowego	0...10 V
Napięcie wyjściowe	0...10 V
Częstotliwość przełączania	≤ 250 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 2 s
Opóźnienie załączenia	≤ 2000 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 2 ms

Schemat podłączenia

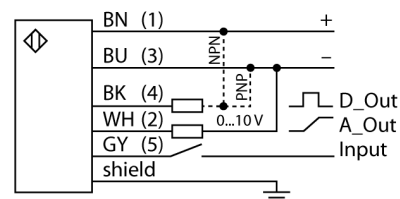


Zasada działania

Czujnik laserowy LE550 mierzy odległość do obiektu oddalonego do 1m. Ustawienia wykonuje się za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie. Wbudowany wyświetlacz pozwala na poruszanie się po menu ustawień i wskazuje zmierzoną odległość. Zarówno wyjście dwustanowe, jak i analogowe - zależnie od typu prądowe lub napięciowe - są programowalne. Zintegrowane złącze można obracać do 90°, co znacznie ułatwia montaż. Diodę nadawczą LED można wyłączyć z poziomu menu lub za pomocą szarej żyły przewodu (pin 5). Ten sam przewód można wykorzystać do synchronizacji pracy dwóch czujników, co zapobiega wzajemnym zakłóceniom. Wykonywane pomiary osiągają dokładność do 0,5 mm na odległości 600 mm.

Charakterystyka wzmocnienia

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, LE550
Materiał obudowy	Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, poliwęglan
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Storage temperature	-30...+65°C
Stopień ochrony	IP67
Cechy szczególne	
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Żółty
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

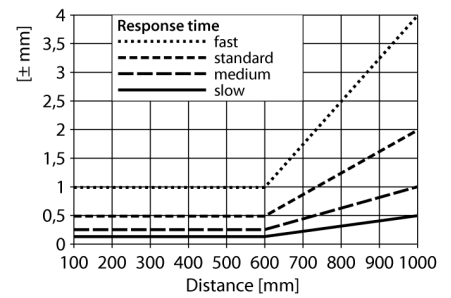

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBLEL	3086754	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, do montażu bocznego czujników serii LE250/550	
SMBLEFA	3088226	Uchwyt montażowy, obrotowy, stal nierdzewna, dla czujników serii LE250/550	
SMBLEU	3086755	Obudowa ochronna, stal nierdzewna, dla czujników serii LE250/550	