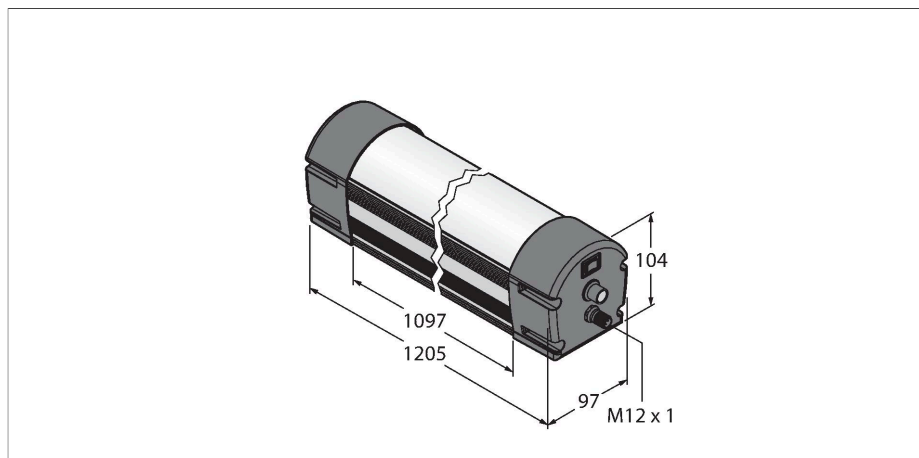


WLB92XB1100PBQ

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie




Dane techniczne

Typ	WLB92XB1100PBQ
Nr kat.	3800890
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	niebieski
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Niebieski, Stale włączony, 840 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 2900 mA
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1226 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Cechy charakterystyczne

- Promień: 1100 mm
- Napięcie zasilania: 24 VDC (±10%)
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: Niebieski
- Złącze męskie M12 x 1
- Wbudowany przełącznik zał./wyt.
- Wbudowany przełącznik obrotowy do ciągłego regulowania mocy wyjścia światła (0–100%)






Schemat podłączenia



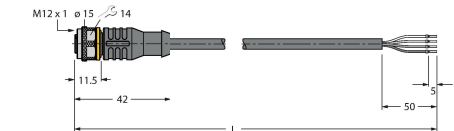
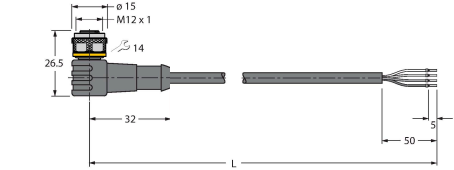
Zasada działania

Oświetlenie liniowe WLB92 LED jest przeznaczone do wielu zastosowań, jest zasilane prądem o napięciu 24 VDC, a jego zaletą jest wytrzymała, metalowa obudowa i nietłukąca się osłona. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi oświetlenie można włączać, wyłączać, a także przyciemniać w zakresie 0–100%, korzystając w tym celu z przełącznika obrotowego. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Dzięki żywotności sięgającej 50 000 godzin i bardzo wydajnym diodom LED stanowi energooszczędną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych świetlówek. Oświetlenie liniowe jest dostępne w dwóch długościach i charakteryzuje się światłem o ponad dwukrotnie większej intensywności niż znane oświetlenie WLB32 LED.

Akcesoria

LMBWLB92	3093567	Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92	LMBWLB92S	3093570	Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu
					
LMBWLB92RAS	3093571	Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia liniowego WLB92			
					

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus