


Oświetlenie sygnalizacyjne LED wskaźnik ostrzegawczy K50LBXA1XPQP

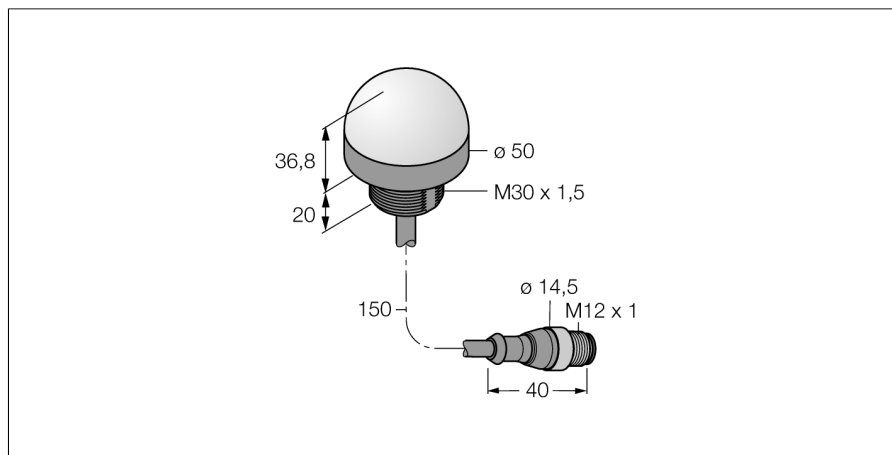

Typ	K50LBXA1XPQP
Nr kat.	3801115

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Niebieski, Stałe włączone
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 75dB
Cechy szczególne	Do mycia

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 57 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...90%
Stopień ochrony	IP50

Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie


- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: niebieski (COL 1)
- Przewód z męskim złączem M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

**Keine Maßzeichnung
vorhanden!**

No drawing available!

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	