



Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50RWAOSPQ

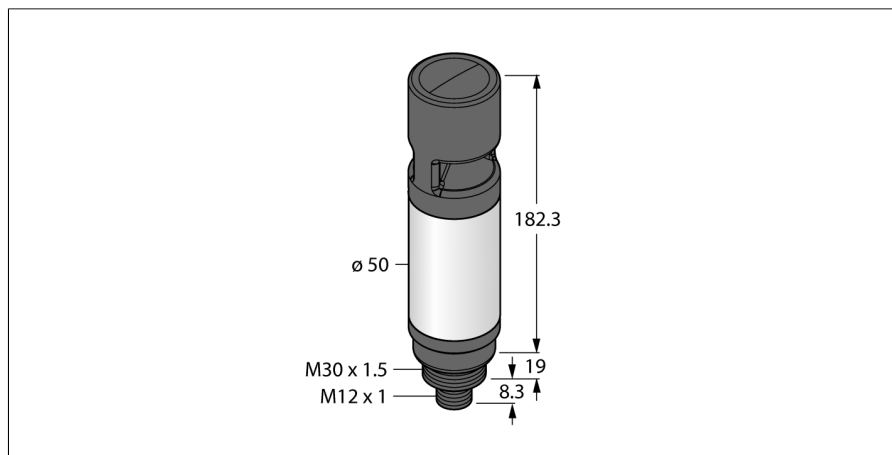

- Kolumna świetlna LED z sygnalizacją dźwiękową, dookólna
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: czerwony (COL 1) / biały (COL 2)
- Sygnalizator dźwiękowy: Wielokierunkowy, uszczelniony, ton stały do 99 dB

Schemat podłączenia

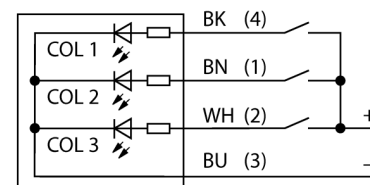

Opis ogólny

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Typ	CL50RWAOSPQ
Nr kat.	3802504
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	czerwony biały
Możliwość ściemnienia	Nie
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 99dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	18...30 V DC
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Cylindryczna/gładka, CL50
Wymiary	Ø 50 x 145.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie