


TL30BWBGYRAXQD

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Kolumna świetlna

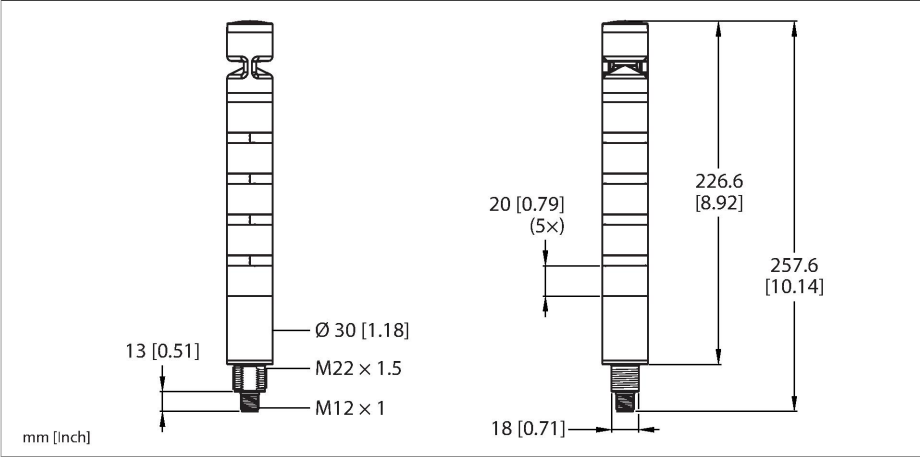

Dane techniczne

Typ	TL30BWBGYRAXQD
Nr kat.	3805418
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	biały niebieski zielony żółty czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 7.5 lm
Cechy koloru 2	Niebieski, 2 lm
Cechy koloru 3	Zielony, 7.5 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 6.5 lm
Cechy koloru 5	Czerwony, 2.5 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 90 dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	20 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL30B
Wymiary	Ø 30 x 257.6 mm

Cechy charakterystyczne

- Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Klasa ochrony IP65
- Mechaniczny gwint wkręcany, M22 × 1,5
- M12 × 1 złącze męskie
- Kolory: Biały (COL 1), niebieski (COL 2), zielony (COL 3), żółty (COL 4), czerwony (COL 5)
- Napięcie robocze: 12...30 V DC
- Obwód wejściowy PNP lub NPN, 8-stykowy, zależnie od okablowania
- Sygnalizator dźwiękowy: Wielokierunkowy, uszczelniony, ton stały do 99 dB

Zasada działania

Wytrzymały wielofunkcyjny moduł bazowy serii TL30 dostępny jest w różnych wariantach i charakteryzuje się prostym montażem. Każda kolumna może mieć od dwóch do pięciu kolorowych diod LED i opcjonalny sygnalizator dźwiękowy. Wskazania kolumny są dobrze widoczne zarówno w aplikacjach wewnętrznych, jak i na zewnątrz budynków. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP. Dostępnych jest 5 kolorów: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W), których można używać w dowolnej konfiguracji. Przykład: TL30BGYRXXNXQDQ — kolory kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry: zielony, żółty i czerwony.


Dane techniczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus

Akcesoria

SMB22RAVK


3078614



Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, do czujników z gwintem 22 mm, do prętów okrągłych Ø 28 mm

SMB22FVK


3078615



Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 22 mm, dla cylindrów Ø 28 mm


SMB22A

3079414



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

Akcesoria

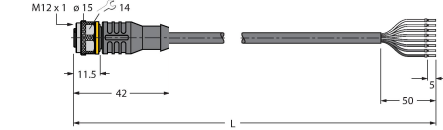Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus