

WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie




Dane techniczne

Typ	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Nr kat.	3807081
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały zielony czerwony
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Kąt wiązki	szeroka wiązka 40–80°
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Tak
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _B	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLS28-2
Wymiary	616 x 28 x 21 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C

Cechy charakterystyczne

- Kaskadowe
- Promień: 570mm
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Stopień ochrony: IP67 / IP69K
- Kolory: Biały (COL 1), zielony (COL 2), czerwony (COL 3)
- Automatyczna kontrola temperatury
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Schemat podłączenia

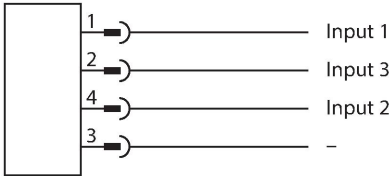

Zasada działania

Wielobarwne oświetlenie liniowe LED WLS28-2 ma solidną aluminiową obudowę, odporne na pęknięcia szybki i jest idealne do trudnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych ze względu na wysoki stopień ochrony.

EZ-STATUS łączy funkcje oświetlenia i sygnalizacji w jednym urządzeniu, aby oświetlić obszar lub maszynę i sygnalizować zmianę stanu.

Model z trzema barwami światła (białą, zieloną, czerwoną), sterowanie barwą światła za pomocą bloku IO.

Wersja kaskadowa zapewnia zasilanie kilku połączonych świateł.

Dane techniczne


Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL

Akcesoria


SMBWLSMAG	3019574
Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt.	



SMBWLS28RA	3015764
Metalowy uchwyt montażowy, kątowny, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie	



SMBWLS28SP	3088063
Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28	



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40...+105 °C
	RKH4.5-2/TFG	6933455	

