


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Światło sygnalizacyjne

Można przełączać szeregowo

S15LGYNQ

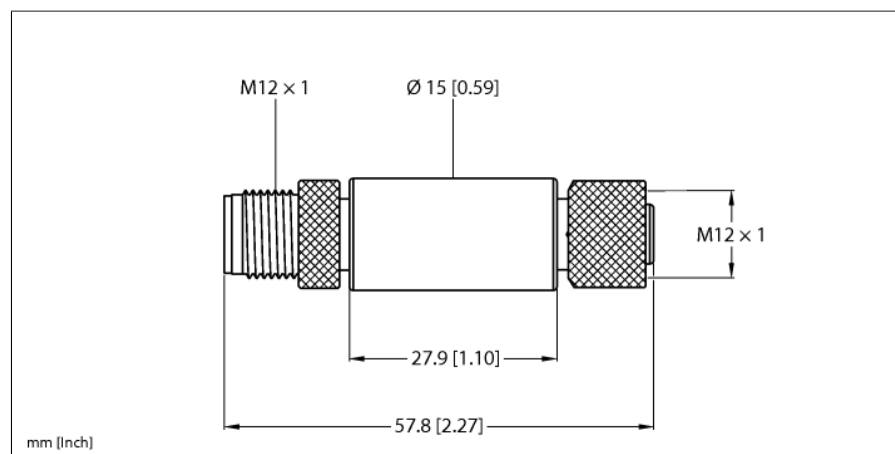

Typ	S15LGYNQ
Nr kat.	3808233

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	zielony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Żółty, Stałe włączone
Cechy szczególne	Zgodność z modulem I/O

Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	15 mA
Typ wejścia	NPN


Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Rurka
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PUR
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP66 IP67

Testy/aprobaty	
----------------	--



- Dwukolorowy, wbudowany wskaźnik stanu czujnika
- Wskazuje aktywne zasilanie i wyjście czujnika
- Materiał obudowy: Poliuretan
- Stopień ochrony IP67
- M12, 4 styki, złącza męskie/żeńskie
- Aktywne wyjście czujnika: Żółty (COL 1)
- Aktywne zasilanie: Zielony (COL2)
- Napięcie robocze 10...30 V DC
- Sygnał wejściowy: PNP

Schemat podłączenia

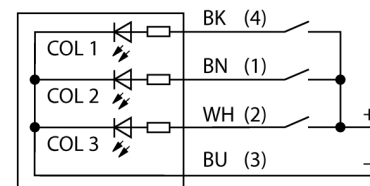

Zasada działania

Wbudowany wskaźnik stanu czujników w produktach z serii S15L jest idealnym akcesorium do zastosowań wymagających dobrze widocznej sygnalizacji, takich jak przemysł motoryzacyjny, transport materiałów i ogólne zastosowania montażowe.

Kolor zielony dwukolorowego wskaźnika oznacza zasilanie, a kolor żółty lub czerwony oznacza stan wyjścia.

Wskaźnik montowany bezpośrednio na czujniku i zapewniający 360-stopniowe wskazanie aktywnego zasilania i aktywnego wyjścia czujnika.

Dobrze widoczna obudowa pozwala operatorom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy.

Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.