


Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Światło sygnalizacyjne

Można przełączać szeregowo


S15LGRPQ

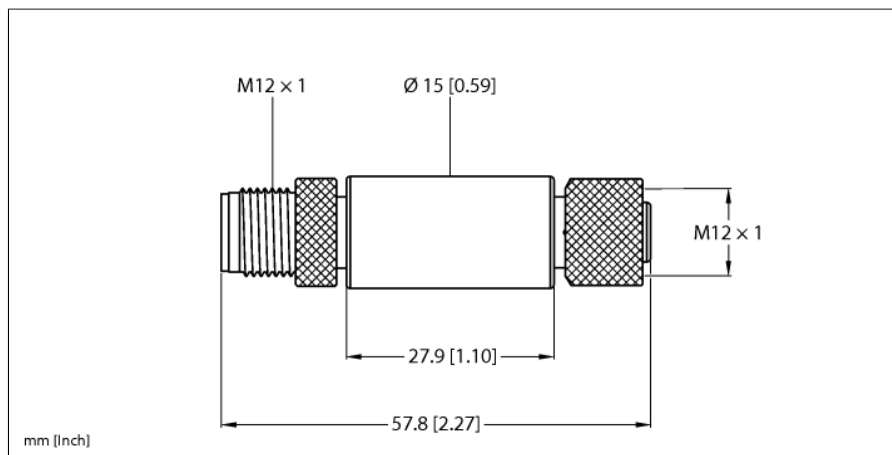

Typ	S15LGRPQ
Nr kat.	3809569
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	zielony czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Dane elektryczne	
Typ wejścia	PNP
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Testy/aprobaty	

- Dwukolorowy, wbudowany wskaźnik stanu czujnika
- Wskazuje aktywne zasilanie i wyjście czujnika
- Materiał obudowy: Poliuretan
- Stopień ochrony IP67
- M12, 4 styki, złącza męskie/żeńskie
- Aktywne wyjście czujnika: Czerwony (COL 2)
- Aktywne zasilanie: Zielony (COL 1)
- Napięcie robocze 10...30 V DC
- Sygnał wejściowy: PNP

Schemat podłączenia

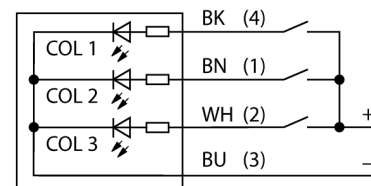

Zasada działania

Wbudowany wskaźnik stanu czujników w produktach z serii S15L jest idealnym akcesorium do zastosowań wymagających dobrze widocznej sygnalizacji, takich jak przemysł motoryzacyjny, transport materiałów i ogólne zastosowania montażowe.

Kolor zielony dwukolorowego wskaźnika oznacza zasilanie, a kolor żółty lub czerwony oznacza stan wyjścia.

Wskaźnik montowany bezpośrednio na czujniku i zapewniający 360-stopniowe wskazanie aktywnego zasilania i aktywnego wyjścia czujnika.

Dobrze widoczna obudowa pozwala operatorom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy.

Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.