


Konwerter

Dane ultradźwiękowe na IO-Link



S15C-MUL-KQ

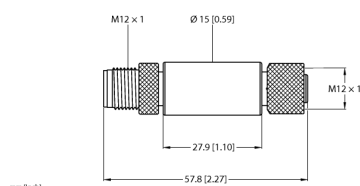

Typ	S15C-MUL-KQ
Nr kat.	3809834
Dane bezprzewodowe	
Typ urządzenia	Konwerter
Dane we/wy	
Typ wyjścia	IO-Link
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Dane elektryczne	
Praca z baterią	nie
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Cylindryczna/gładka, S15C
Wymiary	Ø 15 x 57.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PVC, Kat6,Czarny
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Temperatura pracy	40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE UKCA cULus

- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18...30 VDC
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- Napięcie robocze: 18...30 VDC
- Wejście: Dane czujnika ultradźwiękowego K50UX2..RA
- Wyjście: IO-Link
- Przekształca dane czujnika na 64-bitowe dane procesowe

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki z cyfrowymi lub analogowymi wyjściami i interfejsem szeregowym mogą teraz być używane do komunikacji z urządzeniami IO-Link i Modbus RTU w celu przesyłania da-

nych wymaganych do predykcyjnego utrzymania w ruchu i optymalizacji pracy.

Komponenty z serii produktów Snap Signal pomagają w uzyskaniu dostępu do danych z urządzeń obiektowych w żądanym formacie. Urządzenia S15C i R45C nadają się do montażu in-line (w linii okablowania) i konwersji dużej liczby sygnałów na dane procesowe IO-Link lub rejestry Modbus. Koncentratory I/O i urządzenia IO-Link master z serii produktów R90C i R95C nie są już w ofercie.

Wszystkie podzespoły spełniają normy branżowe pod względem stopnia ochrony, połączenia i trwałości.

Są łatwe do integracji z istniejącymi systemami, a kontroler sieciowy DXM ułatwia przesyłanie danych do systemu sterowania lub chmury.