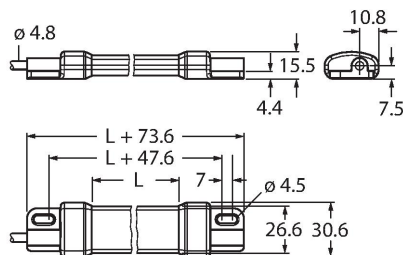


WLS15PXRGB0220DSC2

Oświetlenie liniowe LED – W obudowie z tworzywa sztucznego



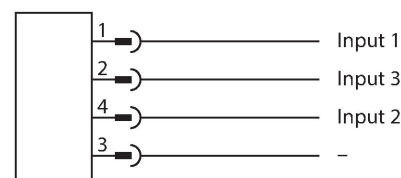
Dane techniczne

Typ	WLS15PXRGB0220DSC2
Nr kat.	3810731
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	RGB
Aperture angle degree	60 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 100 mA
Protokół komunikacyjny	BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, WLS15
Wymiary	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materiał obudowy	Metal / tworzywo sztuczne, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszony
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Temperatura pracy	-40...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, cULus, cURus

Cechy charakterystyczne

- Klasa ochrony IP67
- Podłączenie: Kabel, PVC, 2 m
- Długość podświetlonej strefy L: 146,4 mm
- Diody LED RGB
- Wielobarwne oświetlenie liniowe
- Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor

Schemat podłączenia




Zasada działania

Światła są wyposażone w diody LED RGB. W przypadku zastosowania standardowych ustawień trzy sygnały wejściowe umożliwiają sterowanie jednym z siedmiu wstępnie zdefiniowanych jasnych kolorów lub jasnych animacji. Tabela logiczna przedstawia wejścia, które muszą zostać podłączone:


Stan 1 = białe
Stan 2 = zielone
Stan 3 = czerwone
Stan 4 = żółte
Stan 5 = niebieskie wyróżnione, tło białe
Stan 6 = białe, końcówki migają na czerwono
Stan 7 = ciepłe białe

Użytkownik może zdefiniować te światła za pomocą oprogramowania Pro Editor w ustawieniach zaawansowanych.


Akcesoria

LMBWLS15
3802486


Zestaw akcesoriów montażowych składający się z trzech zacisków ustalających przeznaczonych do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15-150S
3802214


Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch zacisków ustalających ze stali nierdzewnej z możliwością obrotu o 150°, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15MAG
3802238


Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch zacisków ustalających ze stopką magnetyczną, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15; siła przytrzymująca do 16 funtów

LMBWLS15TD
3802296

Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch pasków dwustronnej taśmy samoprzylepnej, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15

LMBWLS15TF
3801144

Zestaw akcesoriów montażowych, składający się z dwóch pasków dwustronnej piankowej taśmy uretanowej, przeznaczony do montażu ściennego światła roboczych WLS15