


K50PTAMRGB7AQ

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania) – czujnik położenia


Przycisk pojemnościowy z sygnalizatorem dźwiękowym

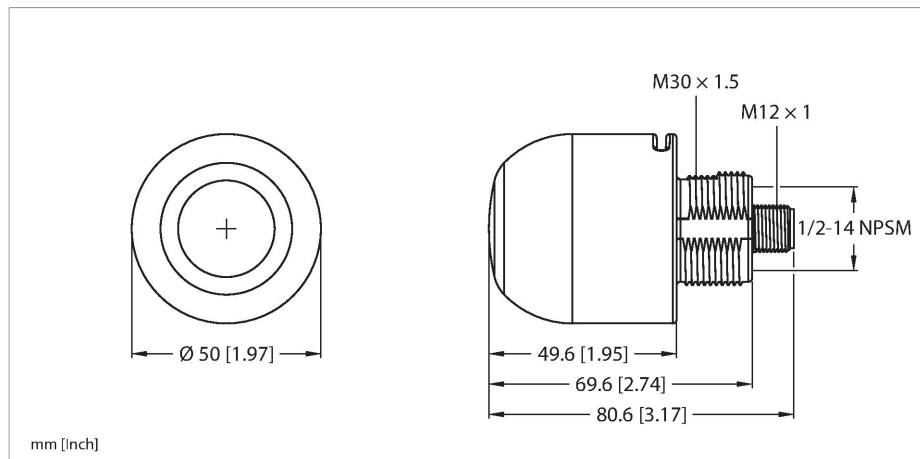

Cechy charakterystyczne

- Kolory: 7 kolorów może być wyświetlanych przez wejście 1...3
- RGB, konfigurowalny za pomocą ProEditor

Schemat podłączenia

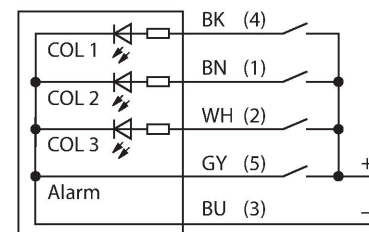

Zasada działania

Wielokolorowe przyciski dotykowe K50 Pro łączą w sobie sprawdzoną technologię dotykową i wytrzymałość z większą wszechstronnością diod LED RGB. Zaawansowana technologia dotykowa zapewnia wysoką odporność na działanie wody i umożliwia obsługę przycisków, gdy użytkownik nosi rękawice. Ergonomiczna konstrukcja oznacza, że obsługa nie wymaga fizycznego nacisku, co chroni dłoń i nadgarstki użytkownika. Idealne do zastosowań weryfikacji pobierania (pick-to-light) w różnych branżach i środowiskach — od przemysłu żywności i napojów po przemysł motoryzacyjny. Do 14 wersji kolorystycznych w jednym urządzeniu, możliwość ustawiania parametrów za pomocą programu Pro Editor. Ustawienia fabryczne są następujące: wejście 1: zielone, wejście 2: czerwone, wejścia 1 i 2: żółte

Dane techniczne

Typ	K50PTAMRGB7AQ
Nr kat.	3812778
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Funkcja	Przycisk optyczny
Rodzaj światła	RGB
Funkcja przełącznika	Programowalne
Możliwość ściemnienia	Programowalne
Cechy koloru 1	Zielony, Programowalne, 46.6 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, 26 lm
Cechy koloru 3	Żółty, 36.4 lm
Cechy koloru 4	Niebieski, 9 lm
Cechy koloru 5	Biały, 30.9 lm
Cechy koloru 6	Turkusowy, 31.8 lm
Cechy koloru 7	Fioletowy, 19.1 lm
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Dane mechaniczne	
Wykonanie	K50 Pro Touch Audible
Wymiary	Ø 50 x 80.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+70 °C

Dane techniczne

Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus, UKCA

Charakterystyka wzmocnienia

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x