


K100PBLGBRQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

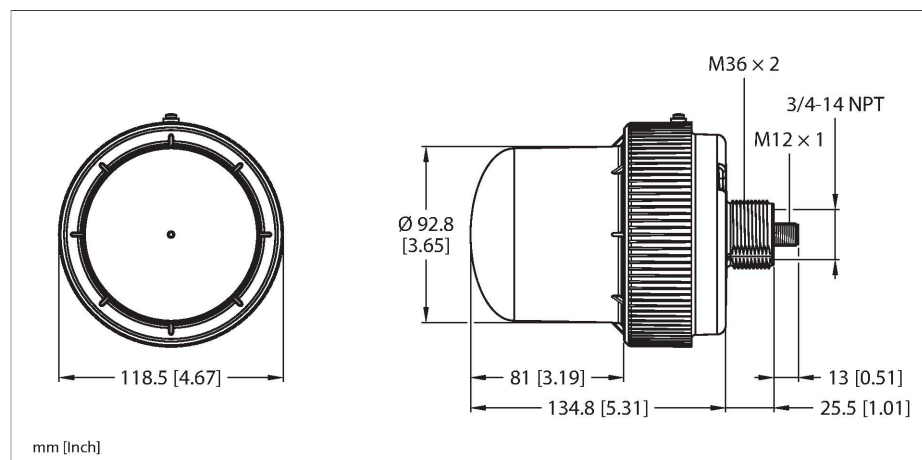

Dane techniczne


Typ	K100PBLGBRQ
Nr kat.	3814057
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	zielony niebieski czerwony
Aperture angle degree	360 °
Trwałość diody LED (L70)	42000 h
Możliwość ściemnienia	Programowalne
Cechy koloru 1	Zielony, 360 lm
Cechy koloru 2	Niebieski, 165 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 155 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...48 V DC
Prąd znamionowy DC I _B	≤ 425 mA
Input power	12.48 W
Typowy czas odpowiedzi	< 200 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula
Wymiary	Ø 118.5 x 173.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
z przełącznikiem z czujnikiem ruchu	nie
Temperatura pracy	-40...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C



Cechy charakterystyczne

- Uniwersalny wyświetlacz LED
- Mechaniczny gwint wkręcany, M36 x 2,0
- Stopień ochrony IP66
- Kolory: Zielony (COL 1) / niebieski (COL 2) / czerwony (COL 3)
- Złącze męskie M12 x 1, 5-stykowe

Schemat podłączenia

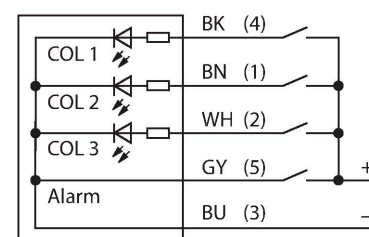

Zasada działania

Te wskaźniki są wyposażone w kolorowe diody LED, w zależności od ich typu. Cztery sygnały wejściowe mogą służyć do sterowania maksymalnie trzema kolorami światła i do aktywacji opcjonalnego sygnału dźwiękowego. Za pomocą oprogramowania Pro Editor można tym światłom przypisać zdefiniowane przez użytkownika animacje w ustawieniach zaawansowanych, a także dostosować działanie sygnału dźwiękowego. Główną zaletą diod LED jest wierność odwzorowania kolorów i jasność. Schemat połączeń przedstawia przypisanie styków PNP.

