



RKM52-0.3-RSM52

Kabel zasilający, PUR – Przewód połączeniowy

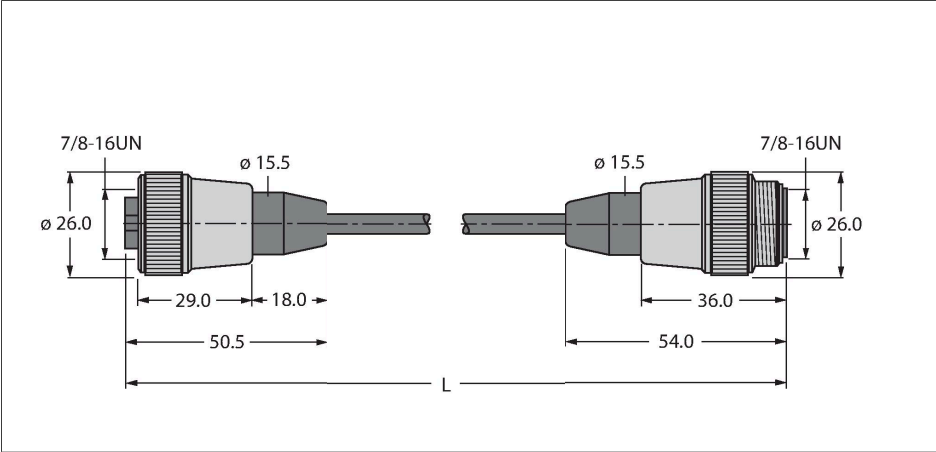

Dane techniczne

Typ	RKM52-0.3-RSM52
Nr kat.	6604743
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4+PE
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	4+PE
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 8.5 mm ±0.30
Długość przewodu	0.3 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 × 1.5 mm ²




Cechy charakterystyczne



- Kabel zasilający: 5 × 1,5 mm²
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 8,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Męskie 7/8", proste
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 0,3 m

Przekrój poprzeczny przewodu

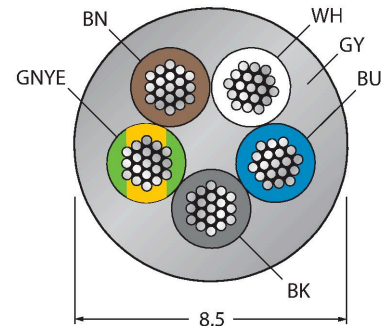

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Przewód linkowy, układ	84 × 0.15 mm
Przekrój przewodu	1.5 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Napięcie testowe	500 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak

schemat obwodu

