


VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL

Złącze zaworu, typ A – Kabel przedłużający

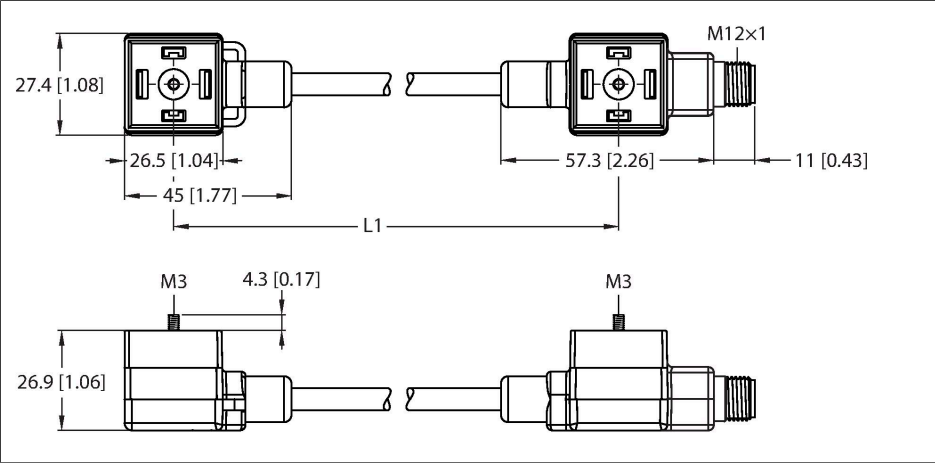

Dane techniczne

Typ	VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Nr kat.	6606673
Liczba styków	2+PE, mostkowany PE
Element ochronny	Dioda transil
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68
Średnica przewodu	Ø 6.4 mm ±0.20
Długość przewodu	0.25 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 × 0.75 mm²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU, GNYE, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Prąd	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 2 mln
Napężenie skręcające	± 180 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+90 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+60 °C

Cechy charakterystyczne



- 2 styki + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Element ochronny: Dioda transil
- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na chemikalia i oleje
- Odporność na promieniowanie UV oraz ozon
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS

Przyporządkowanie styków

