


VAS22-S-FS5.31/TS3553

Złącze dla zaworu, typ A – adapter, złącze zaworowe - złącze męskie M12x1

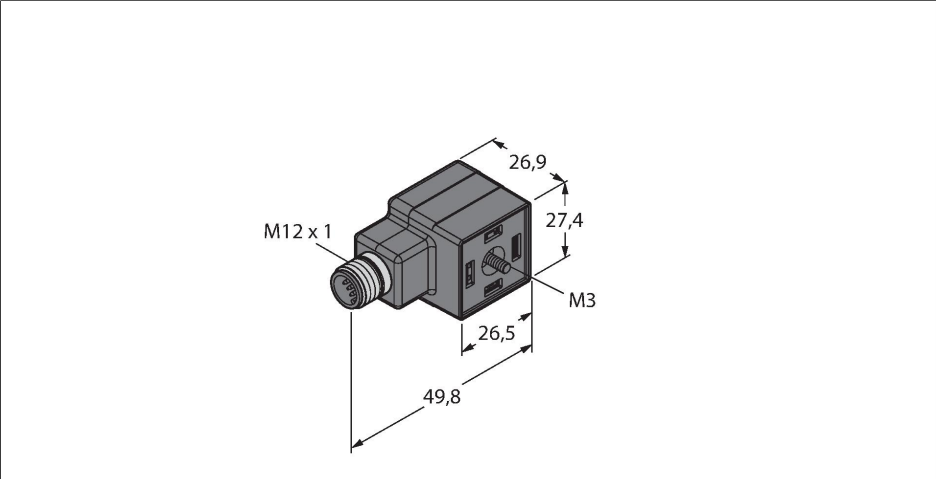


Dane techniczne

Typ	VAS22-S-FS5.31/TS3553
Nr kat.	6606687
Złącze A	Adapter, Wykonanie A, złącze M12 × 1
Liczba styków	2+PE, mostkowany PE
Styki	Metal, CuSn, Posrebrzane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty
Element ochronny	Dioda transil
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, TPU
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (zmontowane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Śruba montażowa	Mosiądz, CuZn, niklowane

Cechy charakterystyczne

- 2-styk. + PE, zmostkowane
- Konstrukcja zgodna z normą DIN EN 175301-803
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67 i IP68
- Element ochronny: Transil (dioda zabezpieczająca)
- TS3553: Złącze zaworu ze śrubą ze stali nierdzewnej M3 × 28, V4A

Przyporządkowanie styków

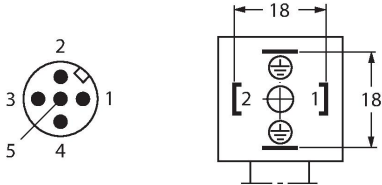

schemat obwodu

