


FKSDD-RJ45SF-44

Adapter – Adapter i przepust ścienny

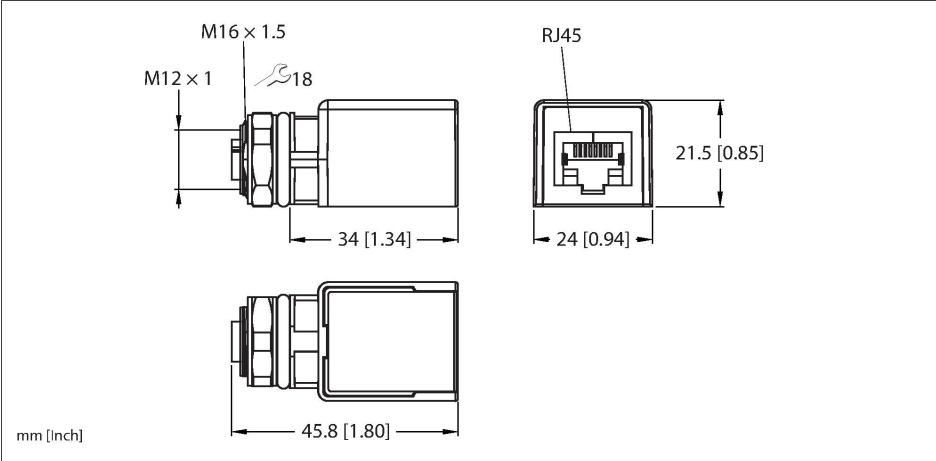

Dane techniczne


Typ	FKSDD-RJ45SF-44
Nr kat.	6611523
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków	4
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Białe
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącze żeńskie, RJ45, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP20, (wtykane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ




Cechy charakterystyczne

- UL
- CE
- UK CA
- RoHS compliant
- Ekranowane, CAT5A
- Złącze żeńskie M12, proste, 4-stykowe, kodowanie D
- Złącze żeńskie RJ45, proste, 4-styk.
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Przyporządkowanie styków




schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C
Certyfikaty	UL w wykazie

Otwór przelotowy



mm [Inch]