
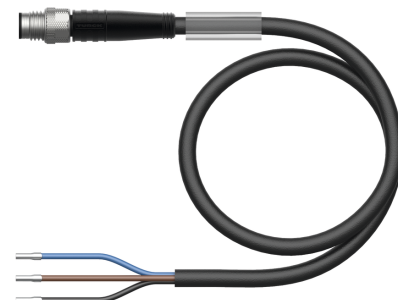


# PSG4M-6/TXL

Przewód do czujnika i zasilania, PUR – Przewód podłączeniowy

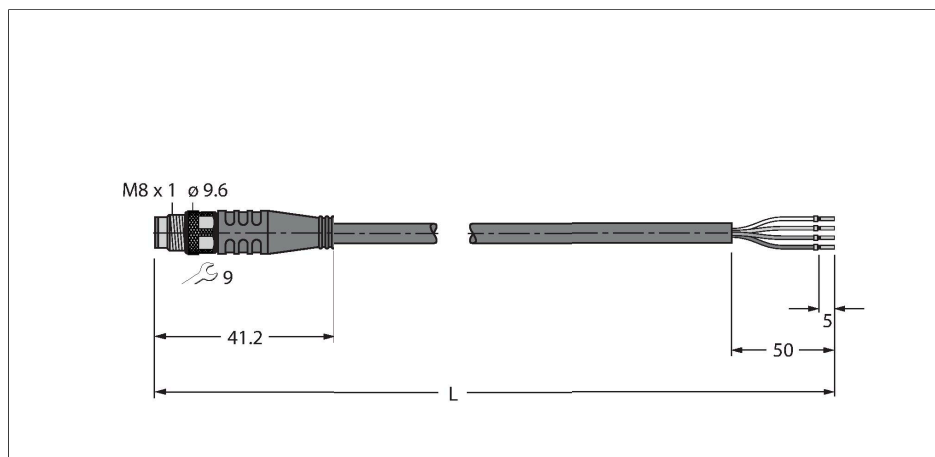

## Dane techniczne


|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                           | PSG4M-6/TXL                                                               |
| Nr kat.                                       | 6627903                                                                   |
| Złącze A                                      | Złącza, M8 × 1, Prosty                                                    |
| Liczba styków                                 | 4                                                                         |
| Styki                                         | mosiądz, CuZn, Złowane                                                    |
| Materiał wokół styków                         | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                            |
| Uchwyt                                        | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                            |
| Nakrętka/śruba                                | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                  |
| Moment dokręcający                            | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 Cykle dopasowania                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                                                         |
| Typ ochrony                                   | IP67, IP69K, Tylko w skróconym stanie                                     |
| <b>Kabel</b>                                  |                                                                           |
| Średnica przewodu                             | Ø 4.5 mm ±0.20                                                            |
| Długość przewodu                              | 6 m                                                                       |
| Otulina przewodu                              | PUR, Czarny                                                               |
| Izolacja żyły                                 | PP                                                                        |
| Przekrój przewodu                             | 4 × 0.34 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Przewód linkowy, układ                        | 42 × 0.1 mm                                                               |
| Kolory żył                                    | BN, WH, BU, BK                                                            |
| <b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b> |                                                                           |
| Napięcie nominalne                            | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                                    |
| Napięcie testowe                              | 2000 V                                                                    |
| Prąd                                          | 4 A                                                                       |

## Cechy charakterystyczne



- Złącze M8, proste, 4-pinowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 6,0 m

## Przekrój poprzeczny przewodu

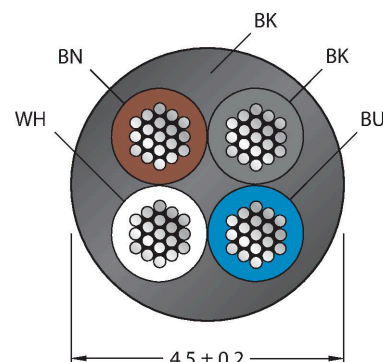

## Przyporządkowanie styków

Dane techniczne

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Rezystancja izolacji                    | > 30.5 MΩ/km      |
| rezystancja przewodzenia                | maks. 57 Ω/km     |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne     |                   |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)         | ≥ 5 x Ø           |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)    | ≥ 10 x Ø          |
| Cykle zagięcia                          | ≥ 5 mln           |
| Dopuszczalne przyspieszenie             | maks. 5 m/s²      |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome    | 5 m (przy 5 m/s²) |
| Dopuszczalne przemieszczenie pionowe    | 2 m (przy 5 m/s²) |
| Dopuszczalna prędkość przemieszczenia   | 3.3 m/s           |
| Napężenie skręcające                    | ± 180 °/m         |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)            | -50...+80 °C      |
| Temp. otoczenia (ruchomy)               | -25...+80 °C      |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy) | -25...+60 °C      |
| Certyfikaty                             | cULus             |



Zasada działania

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym nakrętkę sześciokątną (Początek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.).

schemat obwodu



Akcesoria

HA5141-06905405

Rozbieralne złącze żeńskie, M8 × 1, proste, 4-stykowe, połączenie zaciskowo-nacinające, przejściówka przewodu 2,5 do 5,1 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa

B5143-06901031

Konfektionierbare Kupplung, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter

H5141-06902720

Rozbieralne złącze żeńskie, M8 × 1, proste, 4-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa

H5241-06902820

Rozbieralne złącze żeńskie, M8 × 1, kątowe, 4-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa

FW-PRKPM0420-SA-S-0406100002293


Rozbieralne złącze żeńskie, M8 × 1, proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 4,0 do 5,5 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,5 mm², plastikowa obudowa, metalowa nakrętka

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170


Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL      6936206

Etykieta do przewodów TEL i TXL,  
długość: 18 mm, wysokość: 4 mm,  
materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały,  
bez związków halogenu, odporność  
na rozprzestrzenianie się płomienia



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji<br>kabli przedłużających (seria produktów<br>TEL/TXL); do kabli o średnicach: min.<br>5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka<br>dostawy: 50 szt. w opak. |