
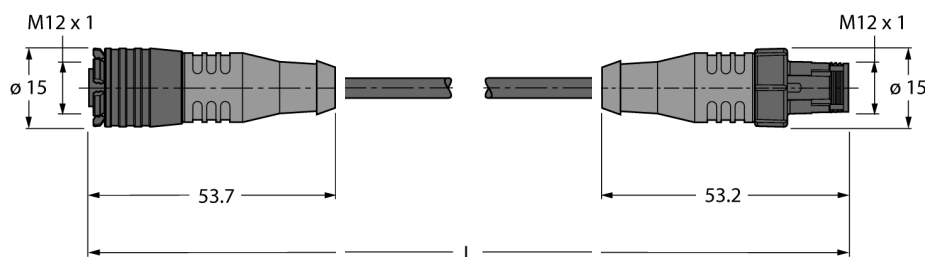


Kabel zasilania

Otulina PUR

RKC5Q-3-RSC5Q/TXL



- Złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe + PE
- Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe + PE
- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Wolne od związków halogenu, silikonu, PCW i LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67
- Długość przewodu: 3 m


Typ	RKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Nr kat.	6628070

Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Interlocking sleeve	tworzywo sztuczne, PBT, czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Typ ochrony	IP67, (podłączone)
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Interlocking sleeve	Tworzywo sztuczne, PBT, czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Stopień ochrony	IP67, (wtykane)
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Średnica przewodu	Ø 4.8 mm
Długość przewodu	3 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Przekrój przewodu	5 × 0.34
Przewód linkowy, układ	42 × 0.1


Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A

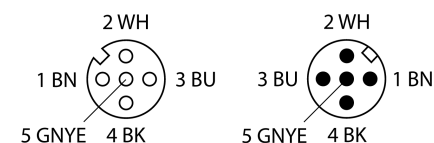

schemat obwodu



Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	