
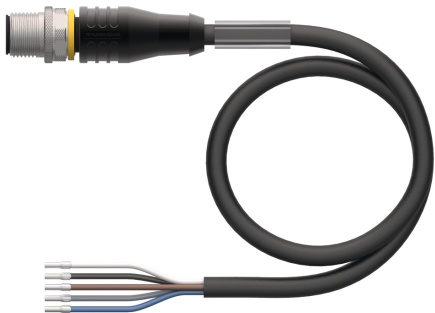


RSS4.5T-25/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – Przewód podłączeniowy

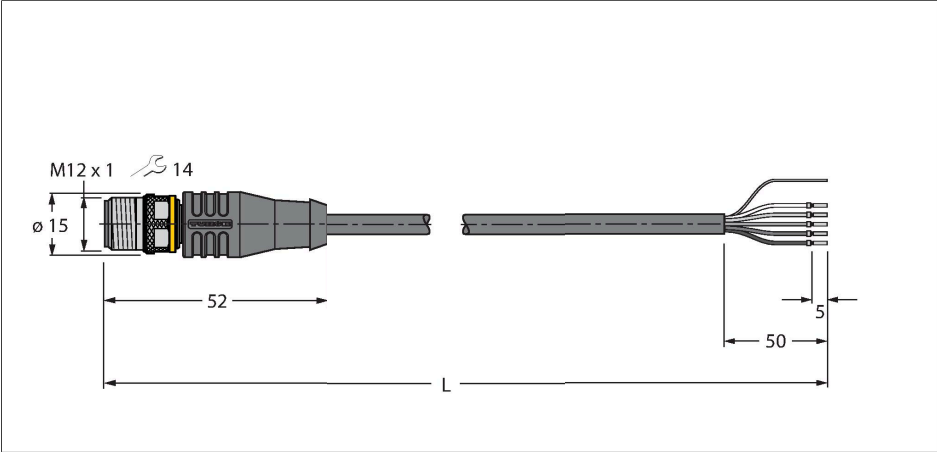

Dane techniczne


Typ	RSS4.5T-25/TXL
Nr kat.	6630639
Złącze A	Złącza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP69K, Tylko w skróconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 5.7 mm ±0.20
Długość przewodu	25 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 x 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	42 x 0.1 mm
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	> 30.5 MΩ/km

Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, proste, 5-pinowe
- Ekran podłączony do nakrętki/śruby
- Materiał powłoki: PUR, ekranowanie
- Kolor powłoki: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 25 m

Przekrój poprzeczny przewodu

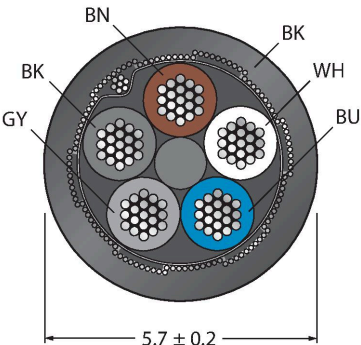

Przyporządkowanie styków

