


CKCWM12-7-10/TXL

Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego,  
TPU – Przewód podłączeniowy

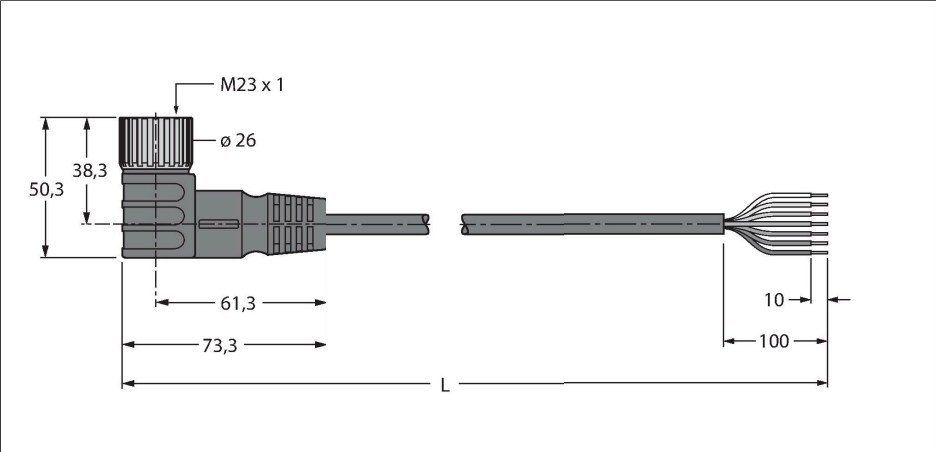

Dane techniczne

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                    | CKCWM12-7-10/TXL                |
| Nr kat.                                | 6631127                         |
| Złącze A                               | Złącze żeńskie, M23 × 1, Kątowe |
| Liczba styków                          | 12                              |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Złoczone         |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, TPU, Szary   |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny  |
| Nakrętka/śruba                         | mosiądz, CuZn, Niklowane        |
| Uszczelnienie                          | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM      |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania         |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                               |
| Typ ochrony                            | IP67, Tylko w skręconym stanie  |
| Kabel                                  |                                 |
| Średnica przewodu                      | Ø 6.7 mm ±0.30                  |
| Długość przewodu                       | 10 m                            |
| Otulina przewodu                       | TPU, Czarny                     |
| Izolacja żyły                          | PP                              |
| Przekrój przewodu                      | 7 × 0.82 mm²                    |
| Przewód linkowy, układ                 | 19 × 0.23 mm                    |
| Kolory żył                             | WH, GN, YE, GY, BU, BN, GNYE    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                 |
| Napięcie nominalne                     | 300 V                           |
| Prąd                                   | 6 A                             |

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M23, kątowe, 12-stykowe (7 przypisanych)
- Materiał powłoki: TPU
- Kolor powłoki: czarny
- Ognioodporność zgodnie z FT1
- Nie zawiera halogenu, silikonu ani PVC
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 10 m

Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+80 °C                 |