


AD-FKM5.414-FSM4.4

Adapter

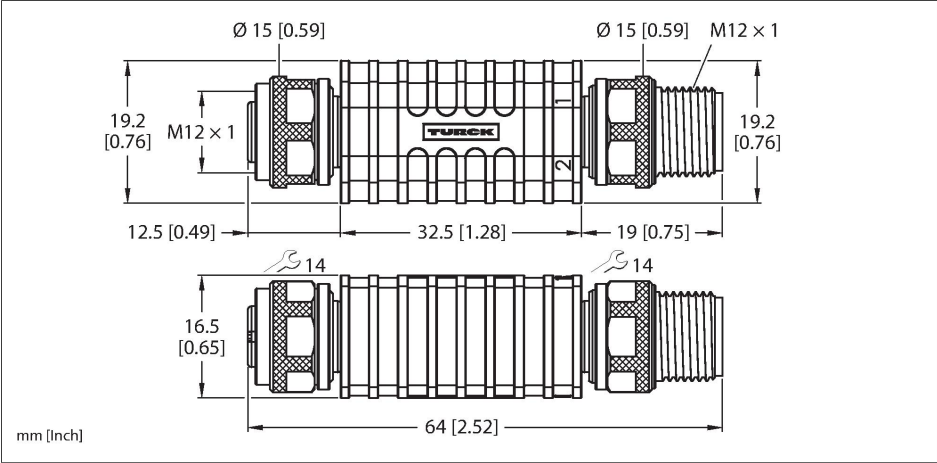

Dane techniczne

Typ	AD-FKM5.414-FSM4.4
Nr kat.	6636284
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, (skręcane razem)
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C

Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

