


kompaktowa stacja sieciowa dla AS-interface 4 wejścia, 3 wyjścia FAS4-CSG43

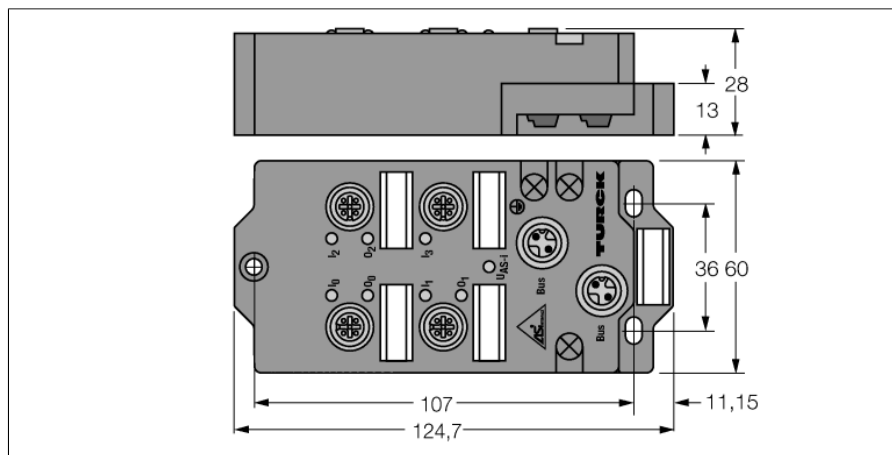

- Bus connected via AS-interface flat cable or male M12 x 1
- Field devices connected via male M12 x 1
- AS-i specification V2.1
- Short-circuit diagnostics
- Cast housing
- Protection class IP67
- Address range 1...31 A/B
- 4 wejścia PNP
- 3 wyjścia PNP
- 24 VDC

Sieć przemysłowa

Typ	FAS4-CSG43
Nr kat.	6821322

Napięcie pracy / obciążenia	18...31 VDC (AS-i)
wewnętrzny pobór mocy	<20 mA plus I/O supply

Wejścia	
Liczba kanałów	4
Sygnał prądowy niskiego poziomu	<2 mA at 24 VDC
Sygnał prądowy wysokiego poziomu	3...3.4 mA at 24 VDC
Opóźnienie wejścia	2,5 ms
Maks. prąd wejścia	Łącznie: 400 mA

Wyjścia	
Liczba kanałów	3
Prąd wyjściowy na kanał	200 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Zakres adresowania sieciowego	1...31 A/B
Adresowanie sieciowe	narzędzie adresowe AS-i

Diody LED sieci	I/O: zielona = zał.
	. czerwony = zwarcie (wyjścia)
	AS-i zielona = OK
	. czerwony/zielony = błąd

Dimensions (W x L x H)	60 x 124,7 x 28 mm
materiał obudowy	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA6-GF30)

Montaż	4 otwory montażowe □ 5,4 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67



Wejście/wyjście M12 × 1

3-wire pnp sensor
DC actuator

