


# Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet

## 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms


## 4 digital outputs 2 A

## SDNB-0404D-0006

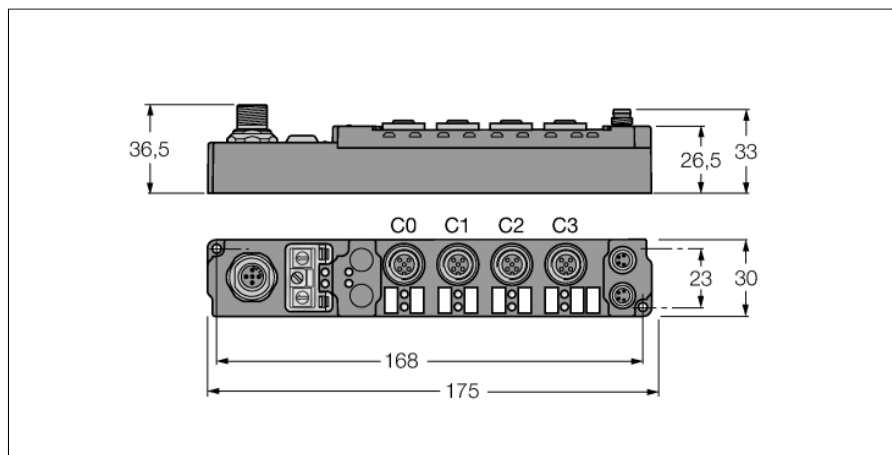


- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


### Złącze magistrali M12 × 1




### Wejście M12 × 1



### Wyjście M12 × 1



### Zasilanie M8 × 1



|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                                 | SDNB-0404D-0006                           |
| Nr kat.                             | 6824108                                   |
| Liczba kanałów                      | 8                                         |
| Napięcie pracy / obciążenia         | 20...29 VDC                               |
| Prędkość transmisji sieciowej       | 125/250/500 kbps                          |
| Adresowanie sieciowe                | 0 to 99                                   |
| Interfejs serwisowy                 | parameterisation via I/O-ASSISTANT        |
| Izolacja elektryczna                | Fieldbus to operational voltage           |
| Liczba kanałów                      | 4 digital inputs acc. to EN 61131-2       |
| Napięcie wejściowe                  | 20...29 VDC via operating voltage         |
| Napięcie sygnału niskiego poziomu   | -3...5 VDC (EN 61131-2, type 2)           |
| Sygnał napięciowy wysokiego poziomu | 11...30 VDC (EN 61131-2, type 2)          |
| Opóźnienie wejścia                  | 0,2 ms                                    |
| Maks. prąd wejścia                  | 6 mA                                      |
| Liczba kanałów                      | 4 digital outputs acc. to EN 61131-2      |
| Napięcie wyjścia                    | Napięcie obciążenia 20...29 V DC          |
| Prąd wyjściowy na kanał             | 2 A (Σ 4 A), short-circuit proof          |
| Typ obciążenia                      | resistive, inductive, lamp load           |
| Częstotliwość przełączania          | ≤ 500 Hz                                  |
| Współczynnik równoczesności         | 0.5                                       |
| Dimensions (W x L x H)              | 30 x 175 x 26.5 mm                        |
| Test wibracyjny                     | Zgodnie z normą EN 60068-2-6              |
| Test przeciążeniowy/wstrząsowy      | acc. to DIN EN 60068-2-27                 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna   | Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Stopień ochrony                     | IP67                                      |
| Certyfikaty                         | CE, cULus                                 |

Dane z odwzorowania procesu

|                                                                          |        |              | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| The 4 most significant bits are not used, but require memory allocation. | Input  | Byte n (M8)  | idle  | idle  | idle  | idle  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|                                                                          |        | Byte n (M12) | idle  | idle  | idle  | idle  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |
|                                                                          | Output | Byte n (M8)  | idle  | idle  | idle  | idle  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  |
|                                                                          |        | Byte n (M12) | idle  | idle  | idle  | idle  | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  |

C... = Connector no., P... = Pin no.