



# RKM43-15M

## Kabel zasilający, PUR – Kabel połączeniowy

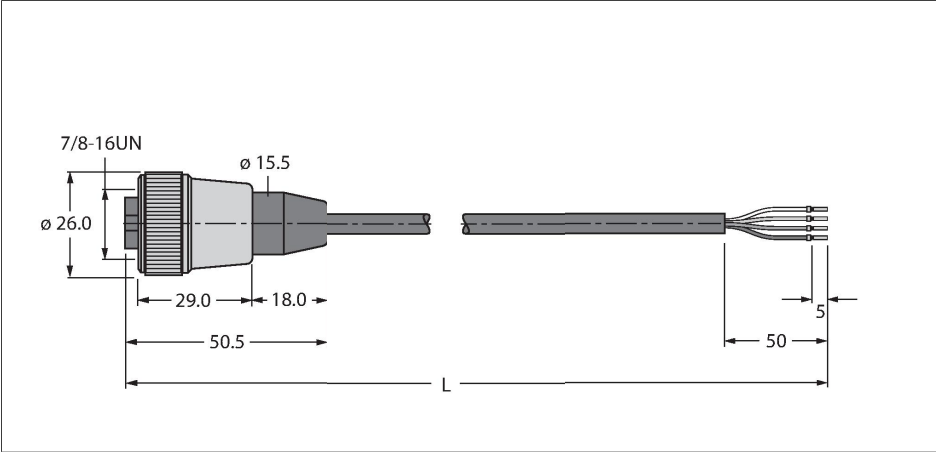

### Dane techniczne


|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                    | RKM43-15M                          |
| Nr kat.                                | 6914310                            |
| Złącze A                               | Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty |
| Liczba styków                          | 4                                  |
| Styki                                  | Metal, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny     |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny     |
| Nakrętka/śruba                         | mosiądz, CuZn, Niklowane           |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania            |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                  |
| Typ ochrony                            | IP67, Tylko w skręconym stanie     |
| Kabel                                  |                                    |
| Średnica przewodu                      | Ø 7.5 mm ±0.30                     |
| Długość przewodu                       | 15 m                               |
| Otulina przewodu                       | PUR, Szary                         |
| Ekran                                  | nie                                |
| Izolacja żyły                          | PP                                 |
| Przekrój przewodu                      | 4 × 1.5 mm <sup>2</sup>            |
| Przewód linkowy, układ                 | 84 × 0.15 mm                       |
| Kolory żył                             | BK, RD, GN, WH                     |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                    |
| Napięcie nominalne                     | 300 V                              |
| Napięcie testowe                       | 500 V                              |
| Prąd                                   | 12 A                               |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                    |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)   | ≥ 10 x Ø                           |

### Cechy charakterystyczne




- Kabel zasilający: 4 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 7,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Otwarty koniec
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 15 m

### Przekrój poprzeczny przewodu

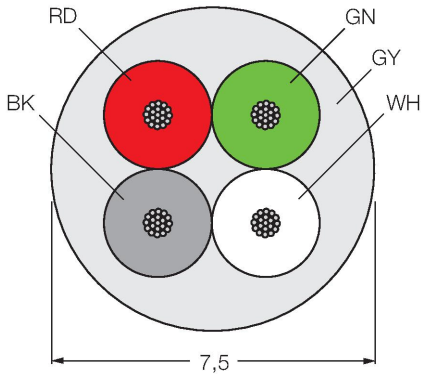

### Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -50...+80 °C |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                     | -25...+80 °C |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)       | -25...+80 °C |
| Inne cechy                                    |              |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak          |
| Bez halogenu                                  | tak          |
| Odporność na olej                             | tak          |
| Ochrona przed ogniem                          | tak          |

schemat obwodu

