


EC-FKFDE8-0.5/16

Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od tyłu




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 8-styk.
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Przyporządkowanie styków




Dane techniczne

Typ	EC-FKFDE8-0.5/16
Nr kat.	6934559
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	8 × 0.25 mm ²
Kolory żył	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	2 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

1)	WH
2)	BN
3)	GN
4)	YE
5)	GY
6)	PK
7)	BU
8)	RD

Montaż od tyłu

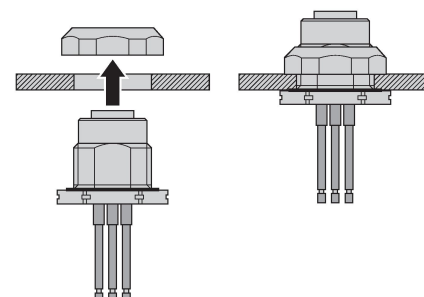

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----