


EC-FKE5-L/16

Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do lutowania, montaż od przodu




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od przodu
- Podłączenie za pomocą styków lutowanych


Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	EC-FKE5-L/16
Nr kat.	6934631
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C

Montaż panelu przedniego

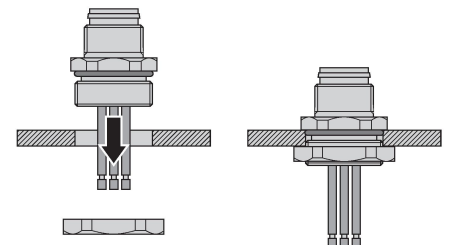

Dane techniczne

Certyfikaty

CE
