


# WKCV5T-1-RSCV5T/TFW

## Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego – Przewód przedłużający

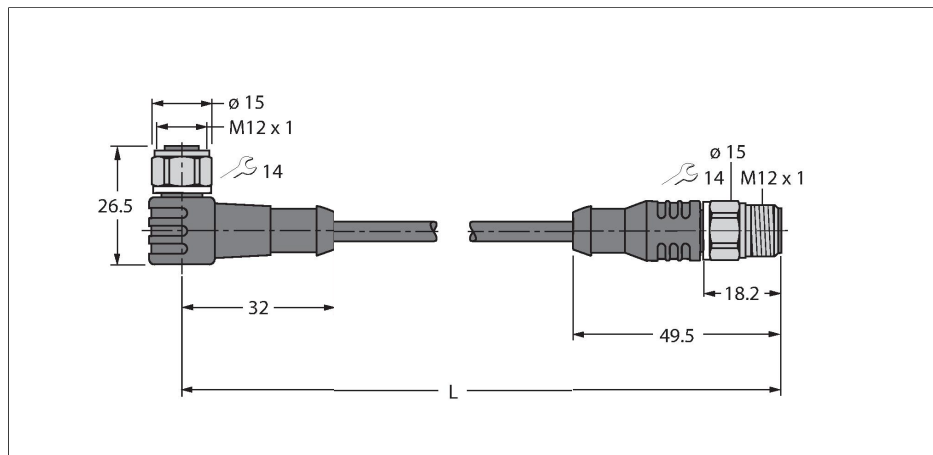

### Dane techniczne


|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                      | WKCV5T-1-RSCV5T/TFW                                                     |
| Nr kat.                                  | 6934982                                                                 |
| <b>Złącze A</b>                          | <b>Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe</b>                                  |
| Liczba styków                            | 4+PE                                                                    |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                 |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PP, Białe                                            |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, PP, Białe                                            |
| Nakrętka/śruba                           | Stal nierdzewna, V4A                                                    |
| Uszczelnienie                            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                                              |
| Moment dokręcający                       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                       |
| Typ ochrony                              | IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie                                   |
| <b>Złącze B</b>                          | <b>Złącza, M12 × 1, Proste</b>                                          |
| Liczba pinów                             | 4+PE                                                                    |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                 |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PP, Białe                                            |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Białe                                           |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | Stal nierdzewna, V4A                                                    |
| Moment dokręcający                       | 0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)    |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                       |
| Stopień ochrony                          | IP67, IP69K, Tylko po skręceniu                                         |

### Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-stykowe + PE
- Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe + PE
- Materiał otuliny: PP-EPDM
- Kolor otuliny: biały
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na detergenty i środki dezynfekujące
- Odporność na hydrolizę zgodnie z DIN EN 60068-2-78
- Wolne od związków silikonu i PVC
- Nie zawiera związków halogenów zgodnie z normami DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certyfikaty: Ecolab, FDA
- Zgodność z RoHS i REACH
- Stopień ochrony IP67, IP69K
- Długość przewodu: 1,0 m

### Przekrój poprzeczny przewodu

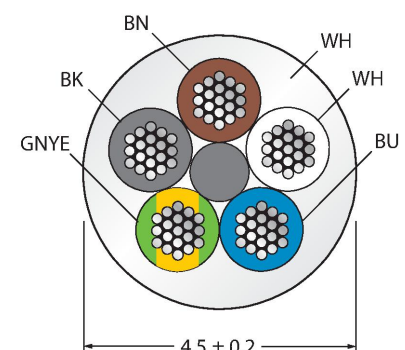

### Przyporządkowanie styków

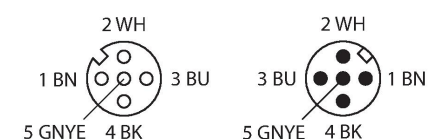

Dane techniczne

| Kabel                                  |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Średnica przewodu                      | Ø 4.5 mm ±0.20       |
| Długość przewodu                       | 1 m                  |
| Otulina przewodu                       | PP-EPDM, Biały       |
| Izolacja żyły                          | PE                   |
| Przekrój przewodu                      | 5 × 0.34 mm²         |
| Przewód linkowy, układ                 | 42 × 0.1 mm          |
| Kolory żył                             | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                      |
| Napięcie nominalne                     | 60 V                 |
| Napięcie testowe                       | 500 V                |
| Prąd                                   | 4 A                  |
| rezystancja przewodzenia               | maks. 57 Ω/km        |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                      |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)        | ≥ 5 x Ø              |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)   | ≥ 10 x Ø             |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -40...+105 °C        |
| Temp. otoczenia (ruchomy)              | 0...+80 °C           |

Akcesoria

|                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                   | 6936170 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |         |

schemat obwodu

