


BKWM19-E01-5/TEL (OBS)

Kabel do siłownika, czujnika i zasilania, PVC – Przewód podłączeniowy

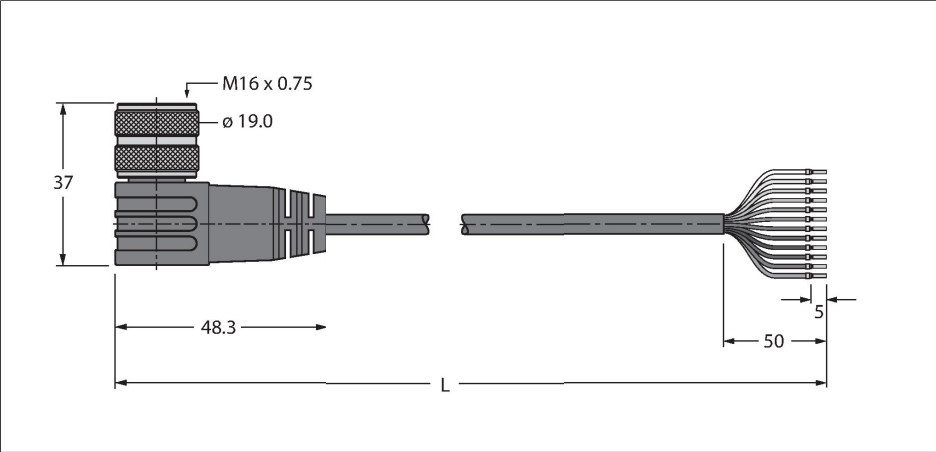

Dane techniczne


Typ	BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
Nr kat.	6935128
Złącze A	Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Liczba styków	19
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 7.9 mm ±0.30
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Ekran	nie
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	2 × 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.19 mm
Przekrój przewodu	16× 0.21 mm ²
Linka	19 x0.13 mm
Kolory żył	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, żeńskie, kątowe, 19-stykowe
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	300 V
--------------------	-------

Prąd	3 A
------	-----

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
---------------------------------	-----------------------------

Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
--------------------------------------	------------------------------

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
------------------------------	---------------