


EC-FSFDW4.54-0.5/16

Akcesoria dla systemów sieciowych – Kołnierz




Cechy charakterystyczne

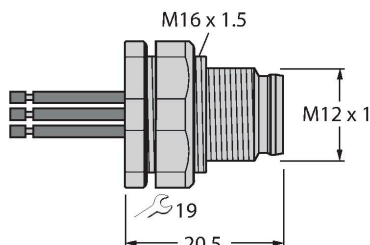




- Typ: Złącze męskie M12
- Odwrotne kodowanie, 5 styków, oplot 0,5 m
- Montaż od tyłu
- Gwint wkręcany M16 × 1,5, metryczny
- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Dane techniczne

Typ	EC-FSFDW4.54-0.5/16
Nr kat.	6936231
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	5 × 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	7 × 0.25 mm
Kolory żył	BN, GN, BU, RD, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----